

# SORTIMENTS- ÜBERSICHT

DEUTSCHLAND 2025/2026



**MAKE. MOVE. GO**

**HIKOKI**

# HIKOKI SERVICES

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG  
KANNST DU DICH VERLASSEN.

Wir sind auch nach dem Kauf an deiner Seite – mit schnellen Reparaturen und einem zuverlässigen Service, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. Damit deine Werkzeuge immer einsatzbereit bleiben.



## SO ERREICHST DU UNS:

### Reparaturservice

E-Mail: [repair-hikoki@koki.eu](mailto:repair-hikoki@koki.eu)  
Tel: +49 (0) 7022 - 72 3235

### Ersatzteilservice

E-Mail: [parts-hikoki@koki.eu](mailto:parts-hikoki@koki.eu)  
Tel: +49 (0) 7022 - 72 3225

Weitere Informationen findest du auch auf unserer Website: [service.hikoki-powertools.de/de](https://service.hikoki-powertools.de/de)



## SMART REPAIR

SCHNELLE REPARATUR UND ERSTKLASSIGER SERVICE ZU TRANSPARENTEN FESTPREISEN.

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages (zuzüglich Transport)
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine - nicht nur auf die Reparatur
- Instandsetzung einschließlich aller Ersatzteile im HiKOKI Service Hub Nürtingen
- Sehr einfache Abwicklung durch Online Reparaturauftrag

## 3 JAHRE GARANTIE AUF WERKZEUGE

VERLÄNGERUNG DEINER GARANTIE AUF 3 JAHRE, MIT EINER EINFACHEN REGISTRIERUNG.

- Registriere deine Maschine jetzt ganz einfach innerhalb von 4 Wochen nach Kauf auf unserer Webseite!

## 3 JAHRE GARANTIE AUF AKKUPACKS

3 JAHRE GARANTIE AUF ALLE AKKUPACKS UND LADEGERÄTE, OHNE REGISTRIERUNG.

- Keine Registrierung notwendig
- Keine Begrenzung der Ladezyklen
- Ladegeräte inbegriffen

## 8 JAHRE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT

GARANTIERTE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT VON 8 JAHREN NACH PRODUKTIONSAUSLAUF.

- Auch nach dem Auslauf eines Artikels stellen wir noch mindestens 8 Jahre die Ersatzteilverfügbarkeit sicher.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Schrauber

	Akku	Kabel
Bohrschrauber	8 - 11	13
Winkelbohrmaschine-/schrauber	12	
Schlagbohrschrauber	16 - 18	19
Schlagschrauber	22 - 28	29
Trockenbau-/Magazinschrauber	30 - 31	
Combo Kits	32 - 35	

## Hämmer

	Akku	Kabel
Bohr- und Meißelhämmer	42 - 45	48 - 56
Meißelhämmer	61	60 - 61
Abbruchhämmer		62 - 63

## Nagler

	Akku	Druckluft
Ankernagler	66	
Duplex-Nagler	66	
Dachpappnagler	66	
Streifennagler	67	
Stiftnagler	68 - 69	
Tacker	70	
Klammergerät	71	72
Coilnagler		72
Automatik Hammer	72	
Kompressoren	73	73

## Scheifen/Trennen

	Akku	Kabel
Winkelschleifer	76 - 79	82 - 85
Geradschleifer	86	87
Betonschleifer		88
Mauernutfräse		88

## Metallbearbeitung

	Akku	Kabel
Knabber	89	89
Bleischere	89	89
Bandsäge	90	
Metall-Kappsäge		91
Metall-Handkreissäge	91	



 **Akkus und Ladegeräte findest Du auf den Seiten 36 - 39.**

## Sonder-/Spezialmaschinen

	Akku	Kabel
Multitool	92	92
Rührgeräte	93	93
Fettpresse	94	
Baustahl Schneid- & Biegegerät	95	
Betonverdichter	95	
Kartuschenpistole	96	
Heißluftgebläse	97	97

## Sägen

	Akku	Kabel
Stichsägen	100	101
Säbelsägen	104 - 105	105
Handkreissägen	108 - 111	114 - 116
Tauchkreissäge	117	
Tischkreissägen	118	119
Paneelsägen	120	120 - 121

## Schleifen, Fräsen, Hobeln

	Akku	Kabel
Kantenfräse	122	
Oberfräsen	123	124
Bandschleifer	124	125
Hobel	125	125
Exzentrerschleifer	126	126
Schwingschleifer		127

## Saugen

	Akku	Kabel
Nass-/Trockensauger	130 - 131	132 - 135
Handstaubsauger	136	

## Outdoor, Garten

	Akku	Kabel
Gebälse	136 - 137	137
Ventilator	137	
Hochdruckreiniger	138	138
Freischneider	139	
Kettensägen	140	
Gehölzsäge	141	
Heckenscheren	142	

## Diverses

	Akku	Kabel
Kühl- und Wärmebox	143	
Radio	143	
Lampen	144 - 147	

Erläuterung Icons

150



# Immer den passenden Schrauber zur Hand.



	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ
<b>Technische Daten</b>			
Spannung	18 V	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm	6x75 mm
Max. Drehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. Drehmoment (stark)	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min <sup>-1</sup>	0-440 /min <sup>-1</sup>	0-440 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min <sup>-1</sup>	0-1.700 /min <sup>-1</sup>	0-1.700 /min <sup>-1</sup>
Drehmoment-Stufen	20	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	diverse Vorsätze erhältlich
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	157x58x216 mm	157x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**



### DS18DE

18 V  
 13 mm  
 13 mm  
 52 mm  
 6 mm  
 12x100 mm  
 40 Nm  
 70 Nm  
 0-550 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.000 /min<sup>-1</sup>  
 22  
 1,5-4,5 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 155x78x255 mm  
 1,2 kg

### DS18DC

18 V  
 16 mm  
 16 mm  
 102 mm  
 6 mm  
 12x100 mm  
 70 Nm  
 140 Nm  
 0-500 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.000 /min<sup>-1</sup>  
 22  
 1,5-8,0 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 190x70x269 mm  
 2,0 kg

### DS36DC

36 V  
 20 mm  
 20 mm  
 118 mm  
 8 mm  
 16x100 mm  
 100 Nm  
 155 Nm  
 0-550 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.200 /min<sup>-1</sup>  
 22  
 1,5-8,0 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 190x70x269 mm  
 2,0 kg

**MH** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**MH** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**MH**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

## DS18DA

18V Akku-Bohrschrauber



**NEU** kompatibel

**Sehr kompakter  
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment  
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare  
Drehmomenteinrichtung**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	173 x 221 x 81 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>101,-</b> (120,19 inkl. MwSt.)	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676



# DS18DD

## DS18DD

18V Akku-Bohrschrauber



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare  
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment  
55 Nm (hart)**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	157 x 216 x 58 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>	<b>5.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)	<b>255,-</b> (303,45 inkl. MwSt.)	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

## DS18DDQ

18V Akku-Bohrschrauber Quick

5-in-1 Akku Bohrerschrauber mit Schnellwechsel-System

Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm


Schnelle und einfache Befestigung

Maschinenlänge von nur 157 mm

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø  
 Maschinen-/Holzschrauben  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang  
 Max. Festdrehmoment w/h  
 Drehmomentvorwahl  
 Bohrfutterspannweite  
 Bohrspindelaufnahme  
 Abmessung LxHxB  
 Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm  
 6 mm / 6 x 75 mm  
 0 - 440 /min<sup>-1</sup>  
 0 - 1.700 /min<sup>-1</sup>  
 26 / 55 Nm  
 0,6 - 4,0 Nm  
 1,5 - 13 mm  
 1/2" x 20 UNF  
 157 x 216 x 58 mm  
 0,9 kg

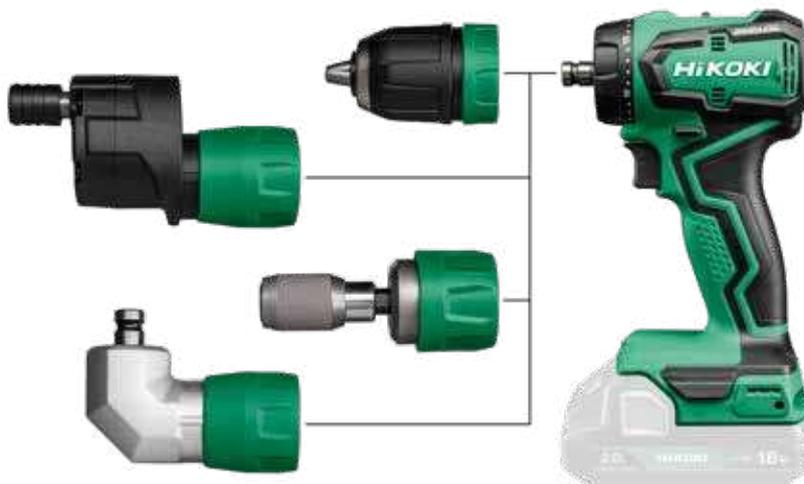

**BRUSHLESS** kompatibel

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b> 	<b>2.0Ah</b> 	<b>5.0Ah</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1820M	2x BSL1850C	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II				
Aufsätze	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)	<b>183,-</b> (217,77 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDQW4Z	DS18DDQW2Z	DS18DDQWQZ	DS18DDQWRZ	DS18DDQWPZ	DS18DDQWSZ
EAN-Nr.	4966376411665	4966376411658	4966376411689	4966376411696	4966376411672	4966376411702





## DS18DE

### DS18DE

18V Akku-Bohrschrauber



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt, nur 155 mm lang**

#### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	155 x 255 x 78 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>4.0Ah Li-Ion</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>460,-</b> (547,40 inkl. MwSt.)	<b>532,-</b> (633,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

### DS18DC

18V Akku-Bohrschrauber



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt, nur 190 mm lang**

#### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 102 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	70 / 140 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

#### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>4.0Ah Li-Ion</b>	<b>5.0Ah Li-Ion</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)	<b>604,-</b> (718,76 inkl. MwSt.)	<b>634,-</b> (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

**DS36DC**

36V Akku-Bohrschrauber


**MV RFC**  
**BRUSHLESS**
**Höchstes Drehmoment in  
dieser Klasse 155 Nm**
**Sicherheitsfunktion (RFC):  
Reaktionskraftsteuerung**
**Super kompakt,  
nur 190 mm lang**

## Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø  
 Maschinenschrauben  
 Holzschrauben  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang  
 Max. Festdrehmoment w/H  
 Drehmomentvorwahl  
 Bohrfutterspannweite  
 Bohrspindelaufnahme  
 Abmessungen LxHxB  
 Gewicht (ohne Akku)

20 / 20 / 118 mm  
 8 mm  
 12 x 100 mm  
 0 - 550 /min<sup>-1</sup>  
 0 - 2.200 /min<sup>-1</sup>  
 100 / 155 Nm  
 1,5 - 8,0 Nm  
 1,5 - 13 mm  
 1/2" x 20 UNF  
 190 x 269 x 70 mm  
 2,0 kg

## Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MV</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>347,-</b> (412,93 inkl. MwSt.)	<b>655,-</b> (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107



# DS36DC

## D36DYA

Akku-Winkelbohrmaschine



**MW RFC**  
**BRUSHLESS**

**Mechanische Rutschkupplung im „ersten“ Gang**

**RFC für höchste Sicherheit des Anwenders**

**Kompaktes Design, geringe Kopfhöhe und kleines Eckmaß**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

### Technische Daten

Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz (Forstner) Ø	50 mm
Bohren in Holz (Lochkreis) Ø	118 mm
Bohren mit Lochsäge Ø	159 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 /min <sup>-1</sup>
Bohrfutter-Spannweite	2,0-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Max. Festdrehmoment	170 Nm
Winkelhöhe	173 mm
Eckmaß	42 mm
Abmessung LxBxH	646x95x198 mm
Gewicht	5,6 kg

### Zubehör

- 1 Seitenhandgriff
- 1 Bohrfutterschlüssel

## DN18DSL

Akku-Winkelbohrschrauber



**MW** kompatibel

**Kompakte Winkelhöhe nur 88 mm**

**Regelelektronik und Paddle-Schalter**

**Elektrische Bremse**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSLL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Eckmaß	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff

## DB3DL2

3,6V Akku-Knickschrauber



**Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion**

**Mechanisches 2-Gang Getriebe**

**21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung**

	<b>1.5Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC3SFL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>112,-</b> (133,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg

<b>Ersatzakku</b>	
Verpackung	Karton
UVP	<b>35,-</b> (41,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

<b>Ladegerät</b>	
Verpackung	Karton
UVP	<b>55,-</b> (65,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

## D13VG(S)

Bohrschrauber



**Steuerelektronik  
mit Drehzahlvorwahl**

**Spezielles Kühlgebläse**

**Max. Festdrehmoment  
78,7 Nm**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 /min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

### Zubehör

- 1 Griffverlängerung
- 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

## D10VC3

Bohrschrauber

**Steuerelektronik  
mit Drehzahlvorwahl**

**Schnellspanbohrfutter**

**Rechts-/Linkslauf**

**Handliche Werkbankmaschine**



### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Verpackung	Karton
UVP	<b>138,-</b> (164,22 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

## D13VL

Bohrschrauber

**Vollwellensteuerelektronik**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Verstellbare Kohlenbürstenbrücke**



### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2.	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

### Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

**FH-B**

## D10VF(S)

Bohrschrauber

**Steuerelektronik  
mit Drehzahlvorwahl**

**Schnellspanbohrfutter**

**Robustes Aluminium  
Getriebegehäuse**



### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>207,-</b> (246,33 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff

## D13VB3(S)

Bohrschrauber

**Vollwellensteuerelektronik**

**Röhre Metall-  
Schnellspanbohrfutter**

**Synchronisiertes Zweigangetriebe**



### Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2.	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339 x 193 mm
Gewicht	2,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	<b>219,-</b> (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

# Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!



## DV18DA

## DV18DD

### Technische Daten

	DV18DA	DV18DD
Spannung	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Stein Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6 mm	6 mm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min <sup>-1</sup>	0-440 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min <sup>-1</sup>	0-1.700 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl (1.Gang)	0-5.250 /min <sup>-1</sup>	0-6.600 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl (2.Gang)	0-21.000 /min <sup>-1</sup>	0-25.500 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm
Drehmoment-Stufen	22	22
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	170x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg

 kompatibel

 kompatibel  
**BRUSHLESS**



### DV18DE

18 V  
 13 mm  
 13 mm  
 13 mm  
 52 mm  
 6 mm  
 10x100 mm  
 0-550 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.000 /min<sup>-1</sup>  
 0-8.250 /min<sup>-1</sup>  
 0-30.000 /min<sup>-1</sup>  
 40 Nm  
 70 Nm  
 22  
 1,0-4,5 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 159x78x255 mm  
 1,2 kg

### DV18DC

18 V  
 16 mm  
 16 mm  
 20 mm  
 102 mm  
 6 mm  
 12x100 mm  
 0-500 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.000 /min<sup>-1</sup>  
 0-7.500 /min<sup>-1</sup>  
 0-30.000 /min<sup>-1</sup>  
 70 Nm  
 140 Nm  
 22  
 1,5-8,0 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 190x70x269 mm  
 2,0 kg

### DV36DC

36 V  
 20 mm  
 20 mm  
 22 mm  
 118 mm  
 8 mm  
 16x100 mm  
 0-550 /min<sup>-1</sup>  
 0-2.200 /min<sup>-1</sup>  
 0-8.250 /min<sup>-1</sup>  
 0-33.000 /min<sup>-1</sup>  
 100 Nm  
 155 Nm  
 22  
 1,5-8,0 Nm  
 1/2" x 20 UNF  
 1,5-13 mm  
 Ja  
 190x70x269 mm  
 2,0 kg

**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**MV**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

# Schlagbohrschrauber

## DV18DA

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment  
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare  
Drehmomenteinrichtung**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min <sup>-1</sup>
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 5.250 /min <sup>-1</sup>
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 21.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	188 x 81 x 221 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>112,-</b> (133,28 inkl. MwSt.)	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706

**NEU** kompatibel



# DV18DD

## DV18DD

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare  
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment  
55 Nm (hart)**

### Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø	36 / 13 / 13 / 13 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min <sup>-1</sup>
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 6.600 /min <sup>-1</sup>
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 25.500 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	170 x 58 x 216 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>	<b>5.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)	<b>183,-</b> (217,77 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**



**DC-Serie**

# Schlagbohrschrauber

## DV18DE

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt, nur 159 mm lang**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 13 / 13 / 13 / 52 mm  
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 100 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8.250 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min<sup>-1</sup>  
 Max. Festdrehmoment w/h 40 / 70 Nm  
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 4,5 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF  
 Abmessung LxHxB 159 x 255 x 78 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b>	<b>4.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)	<b>235,-</b> (279,65 inkl. MwSt.)	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

## DV18DC

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt, nur 190 mm lang**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm  
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 12 x 100 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min<sup>-1</sup>  
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 140 Nm  
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF  
 Abmessung LxHxB 190 x 269 x 70 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>4.0Ah</b>	<b>5.0Ah</b>	<b>NEU MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)	<b>337,-</b> (401,03 inkl. MwSt.)	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)	<b>614,-</b> (730,66 inkl. MwSt.)	<b>645,-</b> (767,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

## DV36DC

36V Akku-Schlagbohrschrauber



**NEU** **RFC**  
**BRUSHLESS**

**Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt, nur 190 mm lang**

### Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm  
 Maschinenschrauben 8 mm  
 Holzschrauben 16 x 100 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550 / 0 - 2.200 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1./2. Gang 0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min<sup>-1</sup>  
 Max. Festdrehmoment w/h 100 / 155 Nm  
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm  
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF  
 Abmessungen LxHxB 190 x 269 x 70 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>NEU MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>337,-</b> (401,03 inkl. MwSt.)	<b>358,-</b> (426,02 inkl. MwSt.)	<b>665,-</b> (791,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

## DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



### Vollwellensteuerelektronik

### Metallgetriebegehäuse

### Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>127,-</b> (151,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 46.400 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

## DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



### Vollwellensteuerelektronik

### Metallgetriebegehäuse

### Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>183,-</b> (217,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

## DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



### Vollwellensteuerelektronik

### Metallgetriebegehäuse

### Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>219,-</b> (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

## DV20VD

Schlagbohrschrauber



**FHB**

### Robustes Aluminiumgehäuse

### Sicherheits-Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDW4Z
EAN-Nr.	4966376287536

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

## DV22V

Schlagbohrschrauber



**FHB**

### Max. Festdrehmoment 1./2. Gang 74/27 Nm

### Sicherheits-Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	<b>312,-</b> (371,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

# Akku-Schlagschrauber



**18V**

**18V**

**WH18DA**

**WH18DD**

**WH18DE**

**Technische Daten**

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Hochleistungsbolzen	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 /min <sup>-1</sup>	0-3.200 /min <sup>-1</sup>	0-3.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0-3.600 /min <sup>-1</sup>	0-4.000 /min <sup>-1</sup>	0-3.400 /min <sup>-1</sup>
LED Licht	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	150 mm	134 mm	120x228 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

**NEU** kompatibel

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**18V**

**WH18DC**

**WHP18DA**

**NEU**

**WR18DH**

**Technische Daten**

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M5-M10	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M5-M14	-	M10-M16
Maschinenschrauben	4-10 mm	M4-M8	-
Max. Festdrehmoment	210 Nm	33 Nm	345 Nm
Max. Lösemoment	-	-	600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min <sup>-1</sup>	0-2.800 min <sup>-1</sup>	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0-4.000 /min <sup>-1</sup>	0-2.900 /min <sup>-1</sup>	0-4.000 /min <sup>-1</sup>
LED Licht	Ja	Ja (3-fach)	Ja
Abmessungen (LxH)	114x249 mm	128x243 mm	144x249 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg	1,0 kg	1,3 kg

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**IP56** **OIL PULSE**

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**36V****36V****WH36DC****WR36DH****WR36DE****Technische Daten**

Spannung	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Hochleistungsbolzen	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Maschinenschrauben	4-10 mm	-	-
Max. Festdrehmoment	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. Lösemoment	-	700 Nm	1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min <sup>-1</sup>	0-3.000 min <sup>-1</sup>	0-2.400 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0-4.100 /min <sup>-1</sup>	0-4.100 /min <sup>-1</sup>	0-3.400 /min <sup>-1</sup>
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	114x241 mm	144x251 mm	169x276 mm
Gewicht ohne Akku	1,0 kg	1,4 kg	1,9 kg

**IP56  
BRUSHLESS****IP56  
BRUSHLESS****IP56  
BRUSHLESS****WR36DB****WR36DA****WR36DG****WR36DF****Technische Daten**

Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30	M12-M30	M12-M33	M12-M36
Hochleistungsbolzen	M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
Maschinenschrauben	-	-	-	-
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm	1.100 Nm	1400 Nm	1.900 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm	1.800 Nm	2000 Nm	2.400 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 min <sup>-1</sup>	0-1.500 min <sup>-1</sup>	0-1.500 min <sup>-1</sup>	0-1.500 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0-2.900 /min <sup>-1</sup>	0-2.900 /min <sup>-1</sup>	0-2.600 /min <sup>-1</sup>	0-2.600 /min <sup>-1</sup>
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	221x290 mm	221x290 mm	221x288 mm	221x288 mm
Gewicht ohne Akku	3,7 kg	3,7 kg	3,2 kg	3,2 kg

**IP56  
BRUSHLESS****IP56  
BRUSHLESS****IP56  
BRUSHLESS****IP56  
BRUSHLESS**

# Schlagschrauber

## WH18DA

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



**AV** kompatibel

**Sehr kompakter Hochleistungsmotor**

**Sehr leicht, nur 0,9 kg**

**Elektrische Bremse**

**LED für besseres, sicheres Arbeiten**

**Technische Daten**  
 Bolzen und Muttern  
 Hochleistungsbolzen  
 Maschinenschrauben  
 Max. Festdrehmoment  
 Leerlaufdrehzahl  
 Volllastschlagzahl  
 Werkzeugaufnahme  
 Abmessung L  
 Gewicht (ohne Akku)

M6 - M14  
 M6 - M12  
 4 - 8 mm  
 140 Nm  
 0 - 2.700 /min<sup>-1</sup>  
 0 - 3.600 /min<sup>-1</sup>  
 1/4" Innensechskant  
 150 mm  
 0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>122,-</b> (145,18 inkl. MwSt.)	<b>194,-</b> (230,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751



# WH18DD

## WH18DD

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



**AV** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)**

**LED für besseres, sicheres Arbeiten**

**Sehr leicht und kompakt**

**Schnell und leistungsstark**

**Technische Daten**  
 Bolzen und Muttern  
 Hochleistungsbolzen  
 Maschinenschrauben  
 Max. Festdrehmoment  
 Selbstbohrschrauben  
 Leerlaufdrehzahl  
 Volllastschlagzahl  
 Werkzeugaufnahme  
 Abmessung L  
 Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14  
 M5 - M12  
 4 - 8 mm  
 140 Nm  
 2.900 /min<sup>-1</sup>  
 0 - 3.200 /min<sup>-1</sup>  
 0 - 4.000 /min<sup>-1</sup>  
 1/4" Innensechskant  
 134 mm  
 0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWRZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376410996

## WH18DE

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse**

**Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)**

**Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang**

**Technische Daten**  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Maschinenschrauben  
Max. Festdrehmoment  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Werkzeugaufnahme  
Abmessung LxH  
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16  
M5 - M12  
4 - 8 mm  
175 Nm  
0 - 3.100 min<sup>-1</sup>  
0 - 3.400 min<sup>-1</sup>  
1/4" Innensechskant  
120 x 228 mm  
0,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)	<b>235,-</b> (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066



# WH18DC

## WH18DC

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



**MV** kompatibel **TRIPLE HITTER**  
**BRUSHLESS IP56**

**5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten**

**Triple Hammer Hitting System**

**Staub und Wasser geschützt nach IP56**

**Technische Daten**

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Maschinenschrauben  
Selbstschneidende  
Max. Festdrehmoment  
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)  
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)  
Volllastschlagzahl (S/H Mode)  
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)  
Abmessung LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant  
M5 - M18  
M5 - M14  
4 - 8 mm  
3,5 - 6 mm  
210 Nm  
0 - 900 / 0 - 3.400 /min<sup>-1</sup>  
0 - 2.900 /min<sup>-1</sup>  
0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min<sup>-1</sup>  
0 - 2.100 /min<sup>-1</sup>  
114 x 241 mm  
1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MV</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>614,-</b> (730,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376402960

## WHP18DA

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber

**NEU**



**NEU** kompatibel **OIL PULSE IP56** **BRUSHLESS**

**3 Leistungsstufen:  
Niedrig, mittel, hoch  
+ selbstbohrende Schrauben**

**Variable Drehzahlsteuerung**

**Schalldruckpegel nur 70 dB**

**3 LED**

### Technische Daten

Maschinenschrauben  
Normale Schrauben  
Holzschrauben max.  
Selbstbohrschrauben Ø  
Drehmoment-Stufen  
Max. Festdrehmoment  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Werkzeugaufnahme  
Schalldruckpegel  
Abmessung LxH  
Gewicht (ohne Akku)

M4 - M8  
M5 - M10  
6 x 200 mm  
3,5 - 6 mm  
6 / 15 / 33 Nm  
33 Nm  
0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min<sup>-1</sup>  
0 - 800 / 1.500 / 2.900 /min<sup>-1</sup>  
1/4" Innensechskant  
69,7 dB(A)  
128 x 243 mm  
1,0 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	<b>388,-</b> (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376414628



# WR18DH

## WR18DH

18V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**NEU** kompatibel **BRUSHLESS IP56**

**Max. Festdreh./Lösemoment  
345 Nm/600 Nm**

**4 Auto-Stopp-Modi**

**4-stufiger Drehmoment  
Wahlschalter**

**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant  
M10 - M20  
M10 - M16  
345 Nm  
600 Nm  
86 / 180 / 276 / 345 Nm  
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min<sup>-1</sup>  
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min<sup>-1</sup>  
144x249 mm  
1,4 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHWZ
EAN-Nr.	4966376410507	4966376410491	4966376410514



# WH36DC

## WH36DC

36V Akku-Schlagschrauber (1/4")



**MV** IP56  
**BRUSHLESS**

5 verschiedene  
Einstellungsmodi

Elektrische Bremse

Triple Hammer  
Hitting-System

Kompakt, nur 114 mm lang

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Maschinenschrauben  
Selbstschneidende Ø  
Max. Festdrehmoment  
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)  
Wahlmodus (Single)  
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant

M5 - M18

M5 - M14

4 - 10 mm

3,5 - 6 mm

215 Nm

76 / 215 / 215 Nm

95 Nm mit Auto-Stopp

80 Nm

0 - 3.700 /min<sup>-1</sup>

0 - 4.100 /min<sup>-1</sup>

114 x 241 mm

1,0 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>634,-</b> (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

# Schlagschrauber

## WR36DH

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**380 Nm/700 Nm**

**4 Auto-Stopp-Modi**

**4-stufiger Drehmoment**  
**Wahlschalter**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant  
M10 - M20  
M10 - M16  
380 Nm  
700 Nm  
88 / 186 / 289 / 380 Nm  
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min<sup>-1</sup>  
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min<sup>-1</sup>  
144x251 mm  
1,4 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC III
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>604,-</b> (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DHW4Z	WR36DHW2Z	WR36DHWZ
EAN-Nr.	4966376410651	4966376410644	4966376410668



# WR36DH

## WR36DE

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**770 Nm/1.050 Nm**

**4 Auto-Stopp-Modi**

**4-stufiger Drehmoment**  
**Wahlschalter**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant  
M10 - M24  
M10 - M20  
770 Nm  
1.050 Nm  
455 / 570 / 675 / 770 Nm  
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min<sup>-1</sup>  
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min<sup>-1</sup>  
169 x 276 mm  
1,9 kg

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>312,-</b> (371,28 inkl. MwSt.)	<b>332,-</b> (395,08 inkl. MwSt.)	<b>640,-</b> (761,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

## WR36DB

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**1.050Nm/1.650 Nm**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

**Staub und Wasser**  
**geschützt nach IP56**

**4-stufiger Wahlschalter**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant  
M12 - M30  
M10 - M24  
1.050 Nm  
1.650 Nm  
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm  
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min<sup>-1</sup>  
2.900 /min<sup>-1</sup>  
221 x 290 mm  
3,7 kg

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>409,-</b> (486,71 inkl. MwSt.)	<b>716,-</b> (852,04 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

## WR36DA

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**1.100 Nm/1.800 Nm**

**Nach IP56 geschützt**

**4-stufiger Wahlschalter**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant  
M12 - M30  
M10 - M24  
1.100 Nm  
1.800 Nm  
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm  
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min<sup>-1</sup>  
2.900 /min<sup>-1</sup>  
221 x 290 mm  
3,7 kg

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>404,-</b> (480,76 inkl. MwSt.)	<b>711,-</b> (846,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAW2Z	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623

## WR36DG

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**1.400 Nm / 2.000 Nm**

**Nach IP56 geschützt**

**4-stufiger Wahlschalter**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant  
M12 - M33  
M10 - M24  
1.400 Nm  
2.000 Nm  
540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm  
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 / min<sup>-1</sup>  
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 / min<sup>-1</sup>  
221x288 mm  
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)	<b>460,-</b> (547,40 inkl. MwSt.)	<b>768,-</b> (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DGW4Z	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN-Nr.	4966376407781	4966376407774	4966376407798



# WR36DF

## WR36DF

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



**IP56**  
**BRUSHLESS**

**Max. Festdreh./Lösemoment**  
**1.900 Nm / 2.400 Nm**

**Nach IP56 geschützt**

**4-stufiger Wahlschalter**

**Regelelektronik**  
**(Feedback-Kontrolle)**

### Technische Daten

Werkzeugaufnahme  
Bolzen und Muttern  
Hochleistungsbolzen  
Max. Festdrehmoment  
Max. Lösemoment  
Drehmoment-Stufen  
Leerlaufdrehzahl  
Volllastschlagzahl  
Abmessungen LxH  
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant  
M12 - M36  
M10 - M27  
1.900 Nm  
2.400 Nm  
690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm  
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 / min<sup>-1</sup>  
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 / min<sup>-1</sup>  
221x288 mm  
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>450,-</b> (535,50 inkl. MwSt.)	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)	<b>778,-</b> (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DFW4Z	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN-Nr.	4966376407651	4966376407644	4966376407668

## WR16SE

Schlagschrauber



**ACS**  
**BRUSHLESS**

**Elektronischer 4-Stufen  
Geschwindigkeitsumschalter**

**Patentiertes ACS =  
Active Control System**

**Großdimensionierter  
Rechts-/Links Schalter**

**Kann über Generator  
betrieben werden**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12 - M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	1.600 /min <sup>-1</sup>
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228 x 260 mm
Gewicht	2,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	<b>496,-</b> (590,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

## WR22SE

Schlagschrauber



**FHB**  
**BRUSHLESS**

**AHB = Robustes  
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter  
Rechts-/Links Schalter**

**Sehr kompakt und leicht**

**Softstart- und  
Bremsfunktion**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14 - M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16 - M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	1.400 /min <sup>-1</sup>
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>763,-</b> (907,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

## WR25SE

Schlagschrauber



**FHB**  
**BRUSHLESS**

**AHB = Robustes  
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter  
Rechts-/Links Schalter**

**Max. Festdrehmoment  
1.000 Nm**

**Softstart- und  
Bremsfunktion**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22 - M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22 - M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	1.100 /min <sup>-1</sup>
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>1.152,-</b> (1.370,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

# Trockenbauschrauber - Magazinschrauber

## W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber



**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**3 Einschaltmöglichkeiten:  
Manuell, Automatik,  
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit  
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise  
abschaltende Kupplung**

### Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

### Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b>  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376403844	4966376403820	4966376403851

## W18DA

18V Akku-Magazinschrauber



**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**3 Einschaltmöglichkeiten:  
Manuell, Automatik,  
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit  
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise  
abschaltende Kupplung**

**Abnehmbares Magazin**

### Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

### Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz -  
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b>  <i>Li-Ion</i>	<b>4.0Ah</b>  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	<b>358,-</b> (426,02 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW3Z	W18DAWBZ	W18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376403837	4966376403868	4966376403875



# Schnellbauschrauber - Magazinschrauber

## W18DB

18V Akku-Schnellbauschrauber



**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**3 Einschaltmöglichkeiten:  
Manuell, Automatik,  
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit  
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise  
abschaltende Kupplung**

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	<b>269,-</b> (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW2Z
EAN-Nr.	4966376403943

### Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	256x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

### Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

## W18DB

18V Akku-Magazinschrauber



**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**3 Einschaltmöglichkeiten:  
Manuell, Automatik,  
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit  
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise  
abschaltende Kupplung**

**Abnehmbares Magazin**

	<b>BASIC</b> 	<b>4.0Ah</b>  <i>Lifion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>358,-</b> (426,02 inkl. MwSt.)	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW3Z	W18DBWCZ
EAN-Nr.	4966376403950	4966376403967

### Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	374x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

### Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz  
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter



## KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

### DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

**MV** kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	<b>4.0Ah</b> Li-Ion	<b>5.0Ah</b> Li-Ion	<b>MV</b> MULTI VOLT
Akku	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	<b>614,-</b> (730,66 inkl. MwSt.)	<b>634,-</b> (754,46 inkl. MwSt.)	<b>655,-</b> (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWLZ	KC18DEWKZ	KC18DEWJZ
EAN-Nr.	4966376413683	4966376413676	4966376413669

### WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten Seite 24

**MV** kompatibel **BRUSHLESS IP56**

## KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

### DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

**MV** kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	<b>5.0Ah</b> Li-Ion	<b>MV</b> MULTI VOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)	<b>583,-</b> (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

### WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten Seite 23

**MV** kompatibel **BRUSHLESS**

### KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

#### DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

**MV** kompatibel **BRUSHLESS RFC**

#### WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

**MV** kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

#### G18DBL



Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

**MV** kompatibel **BRUSHLESS**

#### DH18DBL



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutz auslöser

**MV** kompatibel **BRUSHLESS**

	<b>5.0Ah</b> Li-ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	<b>1.096,-</b> (1.304,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197

# WH18DC



## KC18DC

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 10

**MV** kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	
Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	<b>696,-</b> (828,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

**MV** kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

## KC18DA

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 8

**MV** kompatibel

	
Akku	2x BSL1820M
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>240,-</b> (285,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376400768

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 22

**MV** kompatibel



# DS18DD

## KC18DD

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber  
DS18DD



Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare  
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment  
55 Nm (hart)

Technische Daten  
Seite 8

**MV** kompatibel **BRUSHLESS**

	<b>2.0Ah</b> Li-Ion	<b>5.0Ah</b> Li-Ion
Akku	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)	<b>552,-</b> (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWFZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376410927	4966376335664

## WH18DD



Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,  
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten  
Seite 22

**MV** kompatibel **BRUSHLESS**

# Ultimative Leistung.



	<b>BSL1820M</b>	<b>BSL1840M</b>	<b>BSL1850MA</b>	<b>BSL1850C</b>
<b>Technische Daten</b>				
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja	Nein
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.	70 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	20 Min.	40 Min.	25 Min.	50 Min.
Abmessung (LxBxH)	116x76x49 mm	134x83x54 mm	116x76x69 mm	97x76x71 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g	550 g
<b>Ausführungen</b>				
1 Akku	1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 <b>86,-</b> (102,34 inkl. MwSt.)	1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 <b>122,-</b> (145,18 inkl. MwSt.)	1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 <b>142,-</b> (168,98 inkl. MwSt.)	1x BSL1850C Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684 <b>159,-</b> (189,21 inkl. MwSt.)
2 Akkus	-	-	-	-
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 <b>189,-</b> (224,91 inkl. MwSt.)	2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 <b>231,-</b> (274,89 inkl. MwSt.)	2x BSL185MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 <b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	-

**2.160 W**  
**MAX. LEISTUNG**  
**TABLESS-ZELLEN-**  
**TECHNOLOGIE**



**NEU**

**BSL36A18X**

**BSL36B18X**

**BSL3640MVT**

**Technische Daten**

Spannung	36/18 V	36/18 V	36/18 V
Kapazität	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YFSL	75 Min.	120 Min.	120 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	32 Min.	52 Min.	52 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	25 Min.	40 Min.	40 Min.
Abmessung (LxBxH)	118x80x71 mm	134x77x83 mm	134x77x83 mm
Gewicht	740 g	1.020 g	980 g

**Ausführungen**

1 Akku	1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 <b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)	1x BSL36B18X Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841 <b>203,-</b> (241,57 inkl. MwSt.)	1x BSL3640MVT Art.-Nr. 381990 EAN-Nr. 4549115304987 <b>239,-</b> (284,41 inkl. MwSt.)
2 Akkus	2X BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 <b>257,-</b> (305,83 inkl. MwSt.)	2X BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067 <b>334,-</b> (397,46 inkl. MwSt.)	2X BSL3640MVT Art.-Nr. 381993 EAN-Nr. 4549115305014 <b>429,-</b> (510,51 inkl. MwSt.)
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942 <b>295,-</b> (351,05 inkl. MwSt.)	2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959 <b>361,-</b> (429,59 inkl. MwSt.)	2x BSL3640MVT 1x UC36YSL2 Art.-Nr. UC36YSL2WAZ EAN-Nr. 4966376417582 <b>469,-</b> (558,11 inkl. MwSt.)

## ET36A

AC/DC Adapter

Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt



Verpackung	Karton
UVP	<b>288,-</b> (342,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538



## UC36YSL2

18/36V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus

**NEU**



Verpackung	Karton
UVP	<b>99,-</b> (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSL2W0Z
EAN-Nr.	4966376417575

## UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

**Technische Daten**

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	<b>81,-</b> (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

## UC18YFSL

18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	<b>66,-</b> (78,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

## UC18YKSL

18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	<b>50,-</b> (59,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

## UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	<b>209,-</b> (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

## UC18YTSL(S)

4-fach Akku Ladegerät

**Technische Daten**

2x 12V PEAK Akkus  
2x 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	<b>209,-</b> (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

# Maximale Mobilität und Leistung.



**DH18DPA**

Bohrhammer

**DH18DPB**

Bohrhammer

**DH18DPC**

Bohr- und  
Meißelhämmer

**DH1826DC**

Bohr- und  
Meißelhämmer

**DH1826DA**

Bohr- und  
Meißelhämmer

## Technische Daten

Spannung	18 V				
Bohren in Beton Ø	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm				
Bohren in Holz Ø	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 35 mm	25 - 35 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.080 min <sup>-1</sup>	0 - 1.080 min <sup>-1</sup>	0 - 950 min <sup>-1</sup>	-	-
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 700 min <sup>-1</sup>	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 950 min <sup>-1</sup>	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 5.500 min <sup>-1</sup>	0 - 5.500 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	-	-
Volllastschlagzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 3.170 min <sup>-1</sup>	0 - 3.170 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	249x202x79 mm	235x262x84 mm	347x270x83 mm	367x232x91 mm	356x232x91 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg	2,1 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,1 kg

 kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel  
**BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS**  
**RFC RFC RFC LVH RFC LVH**



### DH36DPE

Bohr- und  
Meißelhammer

### DH3628DC

Bohr- und  
Meißelhammer

### DH3628DA

Bohr- und  
Meißelhammer

### DH36DMA

Bohr- und  
Meißelhammer

### DH3640DA

Bohr- und  
Meißelhammer

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

-

-

0 - 700 min<sup>-1</sup>

0 - 950 min<sup>-1</sup>

-

0 - 3.170 min<sup>-1</sup>

0 - 4.300 min<sup>-1</sup>

-

3,2 J

SDS-plus

347x232x91 mm

3,1 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min<sup>-1</sup>

0 - 950 min<sup>-1</sup>

-

0 - 3.170 min<sup>-1</sup>

0 - 4.300 min<sup>-1</sup>

-

3,2 J

SDS-plus

389x232x91 mm

3,4 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min<sup>-1</sup>

0 - 950 min<sup>-1</sup>

-

0 - 3.170 min<sup>-1</sup>

0 - 4.300 min<sup>-1</sup>

-

3,2 J

SDS-plus

356x232x91 mm

3,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

260 - 590 min<sup>-1</sup>

-

-

1.420 - 2.860 min<sup>-1</sup>

-

-

7,1 J

SDS-max

496x104x259 mm

7,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

250 - 500 min<sup>-1</sup>

-

-

1.400 - 2.800 min<sup>-1</sup>

-

-

9,2 J

SDS-max

499x107x262 mm

6,8 kg

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC UVP

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC UVP

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC UVP

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC UVP  
LVH

## DH18DPA

18V Akku-Bohrhammer



**Makita** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**2 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches  
Schlagwerk**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min<sup>-1</sup>  
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)  
 Werkzeugaufnahme SDS-plus  
 Abmessung LxB 252 x 214 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

### Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>604,-</b> (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

## DH18DPB

18V Akku-Bohrhammer



**Makita** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**2 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches  
Schlagwerk**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min<sup>-1</sup>  
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)  
 Werkzeugaufnahme SDS-plus  
 Abmessung L 235 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

### Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

## DH18DPC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



**Makita** kompatibel  
**BRUSHLESS RFC**

**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches  
Schlagwerk**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm  
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
 Werkzeugaufnahme SDS-plus  
 Abmessung L 368 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

### Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	<b>399,-</b> (474,81 inkl. MwSt.)	<b>419,-</b> (498,61 inkl. MwSt.)	<b>696,-</b> (828,24 inkl. MwSt.)	<b>768,-</b> (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500



# DH1826DA

## DH1826DC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter**

**Staubabsaugkassette möglich**

**RFC Funktion (Kickback-Control)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm  
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
 Werkzeugaufnahme SDS-plus  
 Abmessungen LxHxB 389 x 232 x 91 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff -
- 1 Bohrtiefenanschlag -
- 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
- 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter



**MV** kompatibel **RFC**  
**BRUSHLESS LVH**

	<b>BASIC</b> 	<b>BASIC</b>  +Staubabsaugung	<b>5.0Ah</b>  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>450,-</b> (535,50 inkl. MwSt.)	<b>522,-</b> (621,18 inkl. MwSt.)	<b>727,-</b> (865,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

## DH1826DA

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches Bohrtiefenmanagement**

**RFC Funktion (Kickback-Control)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm  
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min<sup>-1</sup>  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min<sup>-1</sup>  
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
 Werkzeugaufnahme SDS-plus  
 Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



**MV** kompatibel **RFC**  
**BRUSHLESS LVH**

	<b>BASIC</b> 	<b>BASIC</b>  +Staubabsaugung	<b>5.0Ah</b>  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>409,-</b> (496,71 inkl. MwSt.)	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)	<b>686,-</b> (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

## DH36DPE

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



**MV RFC UVP**  
**BRUSHLESS**

**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

**Softstart-Kontrolle**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm  
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS plus  
Abmessungen L 368 mm  
Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	<b>491,-</b> (584,29 inkl. MwSt.)	<b>798,-</b> (949,62 inkl. MwSt.)	<b>870,-</b> (1.035,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

## DH3628DC

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



**MV RFC UVP**  
**BRUSHLESS LED LEVEL**

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm  
Metall-Schnellspann-Bohrfutter**

**Staubabsaugkassette möglich**

**RFC Funktion  
(Kickback-Control)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm  
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm  
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS-plus  
Abmessungen LxHxB 389 x 247 x 91 mm  
Gewicht (ohne Akku) 3,4 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus  
Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)	<b>778,-</b> (925,82 inkl. MwSt.)	<b>809,-</b> (962,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWVZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405794

## DH3628DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



**MV RFC UVP**  
**BRUSHLESS LED LEVEL**

**3 Funktionen: Bohren,  
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige  
zeigt den rechten Winkel an**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm  
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm  
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm  
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min<sup>-1</sup>  
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS-plus  
Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm  
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)	<b>511,-</b> (608,09 inkl. MwSt.)	<b>747,-</b> (888,93 inkl. MwSt.)	<b>778,-</b> (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

## DH36DMA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektropneumatisches  
Schlagwerk**

**Sicherheitsfunktion: (RFC)  
Reaktionskraftsteuerung**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260 - 590 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.420 - 2.860 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	496 x 259 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku)	7,2 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



**MV RFC  
BRUSHLESS**

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>665,-</b> (791,35 inkl. MwSt.)	<b>1.003,-</b> (1.193,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739



# DH36DMA

## DH3640DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**4-stufige Dreh- und  
Schlagzahlvorwahl**

**12-fach a 30° verstellbare  
Meißel Positionen**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie in Joule	9,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessungen LxHxB	499x262x107 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett



**MV RFC UVP  
BRUSHLESS LVH**

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>716,-</b> (852,04 inkl. MwSt.)	<b>1.024,-</b> (1.218,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3640DAW2Z	DH3640DAWAZ
EAN-Nr.	4966376407989	4966376407996

# Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.



## DH24PG2

Bohrhammer

## DH24PH2

Bohr- und  
Meißelhämmer

## DH24PMH

Bohr- und  
Meißelhämmer

## DH26PB2

Bohrhammer

## DH26PC2

Bohr- und  
Meißelhämmer

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W	730 W	730 W	830 W	830 W
Bohren in Beton Ø	24 mm	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 min <sup>-1</sup>	0 - 3.950 min <sup>-1</sup>	0 - 3.950 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min <sup>-1</sup>	0 - 1.050 min <sup>-1</sup>	0 - 1.050 min <sup>-1</sup>	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,7 J	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Funktionen	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	349x198x80 mm	349x198x80 mm	382x199x83 mm	349x198x80 mm	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg



**DH26PMC**

Bohr- und  
Meißelhammer

**DH28PBY2**

Bohrhammer

**DH28PCY2**

Bohr- und  
Meißelhammer

**DH28PMY2**

Bohr- und  
Meißelhammer

**DH28PC**

Bohr- und  
Meißelhammer

**DH28PEC**

Bohr- und  
Meißelhammer

830 W	850 W	850 W	850 W	720 W	900 W
26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	80 mm	25 - 50 mm
0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>	0 - 4.000 min <sup>-1</sup>	0 - 4.300 min <sup>-1</sup>
0 - 1.100 min <sup>-1</sup>	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>	0 - 1.050 min <sup>-1</sup>	0 - 950 min <sup>-1</sup>
2,9 J	3,0 J	3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,4 J
Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
382x199x83 mm	360x198x80 mm	360x198x80 mm	393x198x80 mm	316x208x102 mm	355x198x80 mm
3,0 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,0 kg

**UVP**

**UVP**

**UVP**

**BRUSHLESS  
RFC UVP**

# Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

## DH24PG2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 2,7 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

**Abschaltkohlebürsten**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>183,-</b> (217,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PG2WSZ
EAN-Nr.	4966376327003

## DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 2,7 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

**Abschaltkohlebürsten**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ
EAN-Nr.	4966376327133

## DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer  
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Inklusive 13 mm  
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>235,-</b> (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

## DH26PB2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 2,9 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

**Abschaltkohlebürsten**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

## DH26PC2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 2,9 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

**Abschaltkohlebürsten**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 194 x 78 mm
Gewicht	2,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	<b>235,-</b> (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327386

## DH26PMC

Bohr- & Meißelhammer  
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Inklusive 13 mm  
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	382 x 199 x 83 mm
Gewicht	3,0 kg

### Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>255,-</b> (303,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

# Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

## DH28PBY2

Bohrhammer



**UVP**

**2 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 3,0 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

## DH28PCY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP**

**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 3,0 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

## DH28PMY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP**

**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Inklusive 13 mm  
Schnellspan-Wechselfutter**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	393 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,2 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 13 mm Schnellspanbohrfutter
- 1 SDS-plus Wechselaufnahme

## DH28PC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Schlagenergie 3,2 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	316 x 208 x 102 mm
Gewicht	3,4 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>409,-</b> (486,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

**UVP**

## DH28PEC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren  
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion  
(Kickback-Control)**

**Elektronisches  
Bohrtiefenmanagement**

### Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	355 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

**RFC UVP  
BRUSHLESS**

# DH28PEC



# Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

## MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



### DH40MC

Bohr- und Meißelhammer

### DH45MA

Bohr- und Meißelhammer

### DH52MA

Bohr- und Meißelhammer

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.400 W	1.500 W
Bohren in Beton Ø	40 mm	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm	125 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl	620 /min <sup>-1</sup>	260 - 380 /min <sup>-1</sup>	210 - 330 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	2.800 /min <sup>-1</sup>	1.750 - 2.900 /min <sup>-1</sup>	1.200 - 2.250 /min <sup>-1</sup>
Volllast-Vibrationslevel	16,5 m/s <sup>2</sup>	14,1 m/s <sup>2</sup>	15,1 m/s <sup>2</sup>
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	7,1 J	11,3 J	15,5 J
Funktionen	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	448 x 255 mm	535 x 287 mm	585 x 294 mm
Gewicht	7,1 kg	9,4 kg	11,8 kg

**LVH**

**LVH**

## MEY-Serie

## ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.



### DH45ME

Bohr- und Meißelhammer

### DH52ME

Bohr- und Meißelhammer

### DH40MEY2

Bohr- und Meißelhammer

### DH45MEY

Bohr- und Meißelhammer

### DH52MEY

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min<sup>-1</sup>

1.200 - 2.950 /min<sup>-1</sup>

14,5 m/s<sup>2</sup>

13,4 J

Hammerbohren  
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,0 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min<sup>-1</sup>

1.000 - 2.400 /min<sup>-1</sup>

14,0 m/s<sup>2</sup>

18,0 J

Hammerbohren  
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,0 kg

1.150 W

45 mm

105 mm

250 - 500 /min<sup>-1</sup>

1.400 - 2.800 /min<sup>-1</sup>

10,9 m/s<sup>2</sup>

9,2 J

Hammerbohren  
Meißeln

SDS-max

471 x 252 mm

6,8 kg

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min<sup>-1</sup>

1.200 - 2.950 /min<sup>-1</sup>

8,8 m/s<sup>2</sup>

13,4 J

Hammerbohren  
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,5 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min<sup>-1</sup>

1.000 - 2.400 /min<sup>-1</sup>

9,8 m/s<sup>2</sup>

18,8 J

Hammerbohren  
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,5 kg

**LVH AHB  
BRUSHLESS**

**LVH AHB  
BRUSHLESS**

**RFC  
UVP AHB  
BRUSHLESS**

**UVP AHB  
BRUSHLESS**

**UVP AHB  
BRUSHLESS**

## DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**Sicherheitsrutschkupplung**

**Abschaltkohlebürsten**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	2.800 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	448 x 255 x 105 mm
Gewicht	7,1 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>511,-</b> (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

## DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



**Konstantelektronik mit  
stufenloser Dreh- und  
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:  
Hammerbohren und Meißeln**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	260 - 380 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.750 - 2.900 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	11,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,1 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 287 mm
Gewicht	9,4 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>768,-</b> (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

**LVH**

## DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**Konstantelektronik mit  
stufenloser Dreh- und  
Schlagzahlregelung**

**Höchste Bohrgeschwindigkeit  
seiner Klasse**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	210 - 330 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.250 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	15,1 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 294 mm
Gewicht	11,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>798,-</b> (949,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

**LVH**

## DH45ME

Bohr- & Meißelhämmer



**Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,5 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	535 x 255 x 110 mm
Gewicht	9,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>891,-</b> (1.060,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

**FHB  
BRUSHLESS**

## DH52ME

Bohr- & Meißelhämmer



**2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse**

**Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar (110 - 280 U./min.)**

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,0 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 100 mm
Gewicht	11,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>921,-</b> (1.095,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

**LVH FHB  
BRUSHLESS**

# DH45MA



## DH40MEY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB RFC  
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**Antivibrationssystem (UVP)**

**Konstantelektronik mit  
stufenloser Dreh- und  
Schlagzahlregelung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>850,-</b> (1.011,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	10,9 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	471 x 252 x 108 mm
Gewicht	6,8 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

## DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB  
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**Antivibrationssystem (UVP)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>1.024,-</b> (1.218,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285020

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	13,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

## DH52MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB  
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:  
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>1.055,-</b> (1.255,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

### Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett



**DH40MEY2**

# Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



	<b>H25PV</b>	<b>H41MB2</b>	<b>H41ME</b>	<b>H45ME</b>	<b>H45MEY</b>	<b>H3641DA</b> Akku Meißelhämmer
	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	500 W	950 W	1.050 W	1.150 W	1.150 W	36 V
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 /min <sup>-1</sup>	1.500 - 2.870 /min <sup>-1</sup>	1.320 - 2.850 /min <sup>-1</sup>	1.320 - 2.850 /min <sup>-1</sup>	1.500 - 2.250 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	-	-	-	11,0 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>	9,6 m/s <sup>2</sup>
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,2 J	7,1 J	6,8 J	10,1 J	10,1 J	6,8 J
Abbruchleistung per 30 Min.	27 kg	-	-	124 kg	124 kg	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	320x195 mm	427x214 mm	427x211 mm	480x237 mm	480x237 mm	463 x 248 mm
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg	5,0 kg	6,7 kg	7,0 kg	6,1 kg

**LVH**

**LVH**

**BRUSHLESS**

**FHB**

**LVH**

**LVP**

**FHB**

**LVH**

**RFV**

**LVP**

**RFC**

**LVH**

**BRUSHLESS**

# Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



**H60MC**  
Abbruch-  
hammer

**H60ME**  
Abbruch-  
hammer

**H60MEY**  
Abbruch-  
hammer

**H65SB3**  
Abbruch-  
hammer

**H65SD3**  
Abbruch-  
hammer

**H70SA**  
Abbruch-  
hammer

**H70SD**  
Abbruch-  
hammer

**H90SG**  
Abbruch-  
hammer

1.250 W

1.500 W

1.500 W

1.340 W

1.340 W

1.240 W

1.240 W

2.000 W

1.600 /min<sup>-1</sup>1.500 -  
2.100 /min<sup>-1</sup>1.500 -  
2.100 /min<sup>-1</sup>1.400 /min<sup>-1</sup>1.400 /min<sup>-1</sup>1.400 /min<sup>-1</sup>1.400 /min<sup>-1</sup>1.000 /min<sup>-1</sup>

-

15 m/s<sup>2</sup>11 m/s<sup>2</sup>15,5 m/s<sup>2</sup>13,9 m/s<sup>2</sup>

-

-

7,7 m/s<sup>2</sup>

14,0 J

15,9 J

15,9 J

37,4 J

33,9 J

23,1 J

23,2 J

57,7 J

165 kg

165 kg

165 kg

338 kg

338 kg

256 kg

211 kg

512 kg

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

28 mm 6-kant

570x280 mm

585x263 mm

585x263 mm

731x246 mm

848x246 mm

625x554 mm

722x554 mm

860x625 mm

10,0 kg

11,6 kg

12,2 kg

18,0 kg

20,1 kg

18,0 kg

20,0 kg

32,0 kg

**AHB** **UVP**  
**LVH** **AHB**  
**BRUSHLESS** **LVH** **UVP**

**UVP**  
**AHB**

**UVP**

## H25PV

Meißelhammer



**Steuerelektronik**

**Abschaltkohlebürsten**

**SDS-plus Aufnahme**

**Einhandführung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>511,-</b> (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min <sup>-1</sup>
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	345 x 195 x 102 mm
Gewicht	3,2 kg

## H41MB2

Meißelhammer



**Antivibrationshandgriff**

**Abschaltkohlebürsten**

**Geschlossenes  
Langzeitschmiersystem**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>522,-</b> (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	3.000 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 103 mm
Gewicht	5,2 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff  
1 Spitzmeißel

**LVH**

## H41ME

Meißelhammer



**Geschlossenes  
Langzeitschmiersystem**

**SDS-max Aufnahme**

**Antivibrationshandgriff**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>532,-</b> (633,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.870 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 211 x 95 mm
Gewicht	5,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff  
1 Spitzmeißel

**LVH  
BRUSHLESS**

## H45ME

Meißelhammer



**AHB = Robustes Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**Konstantelektronik, 4 Stufen  
Schlagzahlregelung**

**Überstromschutz**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min <sup>-1</sup>
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,0 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff  
1 Spitzmeißel

**LVH AHB  
BRUSHLESS**

## H45MEY

Meißelhammer



**Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung**

**SDS-max Aufnahme**

**AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	8,0 m/sek <sup>2</sup>
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,3 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>798,-</b> (949,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

**UVP LVH AHB  
BRUSHLESS**



# H45MEY

## H3641DA

Akku-Meißelhammer



**Langlebigkeit wie ein kabelgebundenes Gerät**

**4-stufige, elektrische Schlagzahlregelung**

**Kompakt und leicht**

**12 a 30° verstellbare Meißelpositionen**

### Technische Daten

Volllastschlagzahl	1.500 - 2.880 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	9,6 m/sek <sup>2</sup>
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 248 x 95 mm
Gewicht	4,9 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)	<b>819,-</b> (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H3641DAW2Z	H3641DAWAZ
EAN-Nr.	4966376413393	4966376413409

**MV RFC UVP  
BRUSHLESS LVH**

# Abbruchhämmer

## H60MC

Abbruchhammer



**Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung**

**SDS-max Aufnahme**

**12-fache Meißel-Positionierung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>716,-</b> (852,04 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Volllastschlagzahl	1.600 /min <sup>-1</sup>
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	570 x 280 x 120 mm
Gewicht	10,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

## H60ME

Abbruchhammer



**LVH AHB  
BRUSHLESS**

**AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse**

**Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung**

**Überstromschutz**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>778,-</b> (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	15,0 m/sek <sup>2</sup>
Abbruchleistung	165 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 115 mm
Gewicht	11,6 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

## H60MEY

Abbruchhammer



**UVP LVH AHB  
BRUSHLESS**

**Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung**

**AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse**

**Antivibrationssystem (UVP)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>911,-</b> (1.084,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	11,0 m/sek <sup>2</sup>
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 115 mm
Gewicht	12,2 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

## H65SB3

Abbruchhammer



**UVP AHB**

**AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse**

**Antivibrationssystem (UVP)**

**Schlagenergie 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>1.126,-</b> (1.339,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	17 m/sek <sup>2</sup>
Volllastgeräusch	102 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Abmessung LxH	726 x 246 mm
Gewicht	17,0 kg

### Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel



## H65SB3

### H65SD3

Abbruchhammer



**UVP FHB**

**AHB = Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung  
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J  
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>1.229,-</b> (1.462,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	17 m/sek <sup>2</sup>
Volllastgeräusch	106 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Abmessung LxH	847 x 246 mm
Gewicht	19,0 kg

#### Zubehör

1 Zusatzhandgriff

### H70SA

Abbruchhammer



**Antivibrations-  
Handgriff T-Form**

**Aluminium-  
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant  
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	<b>1.598,-</b> (1.901,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.240 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min <sup>-1</sup>
Abbruchleistung	256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Abmessung LxHxB	625 x 554 x 237 mm
Gewicht	18,0 kg

#### Zubehör

1 Zusatzhandgriff  
1 Spitzmeißel

### H90SG

Abbruchhammer



**UVP**

**Antivibrationshandgriff**

**Antivibrationssystem (UVP)**

**Abbruchleistung  
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton
UVP	<b>2.049,-</b> (2.438,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Volllastschlagzahl	1.000 /min <sup>-1</sup>
Volllastvibration	7,7 m/s <sup>2</sup>
Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Abmessung LxH	860 x 625 mm
Gewicht	32,0 kg

#### Zubehör

1 Schlüssel

# Sicher und Effizient.



	<b>NP18DSAL</b>	<b>NT1850DA</b>	<b>NT1865DSA</b>	<b>NT1865DA</b>	<b>NT1865DAA</b>
	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler

**Technische Daten**

Spannung	18 V				
Magazinierungswinkel	0°	0°	0°	20°	34°
Nagellänge/Stiftlänge	15 - 35 mm	16 - 50 mm	25 - 64 mm	32 - 65 mm	32 - 64 mm
Magazinkapazität	100 Stk.				
Nagel-/Stifttype	SK-Stift (23 Ga)	SK-Stift (18 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt
Eintreibvorgänge*	bis zu 6.000 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.200 Stk.	bis zu 1.100 Stk.
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Nein	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	244x83x227 mm	267x92x286 mm	275x104x342 mm	323x104x298 mm	298x140x354 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg	2,0 kg	2,6 kg	3,4 kg	2,7 kg

\* per Ladung

**NEU** kompatibel

**NEU** kompatibel

**NEU** kompatibel

**NEU** kompatibel

**NEU** kompatibel

**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM



### NR1890DRA

Streifen Nagler

**NEU**

18 V

20° - 22°

50 - 90 mm

37 Stk.

Rund-Kopf

PL (Plastik)

bis zu 700 Stk.

Ja / Ja

Ja

364x143x359 mm

3,8 kg

### NR1890DCA

Streifen Nagler

**NEU**

18 V

30° - 34°

50 - 90 mm

50 Stk.

D-Kopf

PA (Papier)

bis zu 700 Stk.

Ja / Ja

Ja

315x133x359 mm

3,7 kg

### NV1845DA

Dachpappnagler

**NEU**

18 V

15° - 16°

25 bis 45 mm

120 Stk.

Coilnägel

Drahtgebunden

bis zu 500 Stk.

Ja / Ja

Nein

335x134x338

3,9 kg

### NR3675DD

Duplex-Nagler

36 V

21°

45, 57, 75 mm

35 Stk.

Rund-Kopf

PL (Plastik)

bis zu 900 Stk.

Ja / Ja

Ja

342x137x330 mm

4,2 kg

### NR3665DA

Ankernagler

**NEU**

36 V

34°

40 bis 60mm

31 Stk.

Rund-Kopf

PA (Papier)

bis zu 900 Stk.

Ja / Nein

Nein

346x127x325 mm

4,1 kg

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**NEU**  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**NEU**  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

# Ankernagler - Duplex-Nagler - Dachpappnagler

## NR3665DA

36V Akku-Ankernagler

**NEU**



**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Strap-tite Sondenspitze für sicheres Arbeiten**

**Trockenschuss-Sperre**

**Einzelschussauslösung**

**Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung**

	<b>BASIC</b>	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC IV	
UVP	<b>599,-</b>	(712,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3665DAW6Z	
EAN-Nr.	4966376417988	

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Nagellänge	40 bis 60 mm
Nagelschaft Ø	Max. 4,1 mm
Nagelkopf Ø	Max. 8,0 mm
Magazinkapazität	31 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	346 x 325 x 127 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18X)	4,8 kg

Zubehör  
1 Schutzbrille

**BG BAU Förderung möglich**

## NR3675DD

36V Akku-Duplex-Nagler



**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Erster Akku-Nagler, für Duplex-Nägel (Doppelkopfnägel)**

**Einzel- und Kontaktauslösung**

**Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe**

**Automatische Abschaltung nach 30 Minuten**

	<b>BASIC</b>		<b>MULTI VOLT</b>	
Akku	OHNE		2x BSL36A18X	
Ladegerät	OHNE		UC18YSL3	
Verpackung	HSC IV		HSC IV	
UVP	<b>686,-</b>	(816,34 inkl. MwSt.)	<b>1.109,-</b>	(1.319,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3675DDW6Z		NR3675DDWRZ	
EAN-Nr.	4966376409549		4966376409556	

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	21°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Zubehör  
1 Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

## NV1845DA

18V Akku-Dachpappnagler

**NEU**



**BRUSHLESS** kompatibel **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Erster Akku Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem**

**Hohe Energieeffizienz**

**Einzel- und Kontaktauslösung**

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	15° - 16°
Nagellänge	25 bis 45 mm
Nagelschaft Ø	3,1 mm
Nagelkopf Ø	10,5 mm
Magazinkapazität	120 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	Bis zu 2,7 Stk.
Nageltype/Nagelanbindung	Drahtgebundene Coilnägel
Eintreibvorgänge (ca.)	500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	335 x 338 x 134 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	4,3 kg

Zubehör  
1 Schutzbrille

	<b>BASIC</b>		<b>2.0Ah Li-Ion</b>	
Akku	OHNE		2x BSL1820M	
Ladegerät	OHNE		UC18YSL3	
Verpackung	HSC IV		HSC IV	
UVP	<b>699,-</b>	(831,81 inkl. MwSt.)	<b>799,-</b>	(950,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV1845DAW6Z		NV1845DAWXZ	
EAN-Nr.	4966376417315		4966376417322	

## NR1890DCA 18V Akku-Streifennagler

**NEU**



**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue aggressive Nase für besseren Grip**

**Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde**

**Aluminium Magazin**

**400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBCL)**

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	30° - 34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	50 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	315 x 359 x 133 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,4 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> Einzelauslösung	<b>5.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>669,-*</b> (796,11 inkl. MwSt.)	<b>669,-*</b> (796,11 inkl. MwSt.)	<b>999,-*</b> (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DCAW9Z	NR1890DCAW3Z	NR1890DCAWQZ
EAN-Nr.	4966376415960	4966376415953	4966376415977

**BG BAU Förderung möglich für W3Z Ausführung (nur mit Einzelauslösung)**

**HPP**



# NR1890DRA

## NR1890DRA 18V Akku-Streifennagler

**NEU**



**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue aggressive Nase für besseren Grip**

**Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde**

**Aluminium Magazin**

**400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBRL)**

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	20° - 22°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,8 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	364 x 359 x 143 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,5 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b> <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>669,-*</b> (796,11 inkl. MwSt.)	<b>999,-*</b> (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DRAW9Z	NR1890DRAWQZ
EAN-Nr.	4966376415984	4966376415991

**HPP**

## NT1865DSA

18V Akku-Stiftnagler

**NEU**



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue schlanke Nase für extra Präzision**

**Eintreibenergie um 15 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)**

**400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)**

**LED**

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	25 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	275 x 342 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,0 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b>  <i>L-Fion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>529,-</b> (629,51 inkl. MwSt.)	<b>629,-</b> (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DSAW9Z	NT1865DSAWXZ
EAN-Nr.	4966376416660	4966376416677



# NT1865DSA

## NT1865DAA

18V Akku-Stift Nagler

**NEU**



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue schlanke Nase für extra Präzision**

**Eintreibenergie um 30 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)**

**400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)**

**LED**

### Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Stiftlänge	32 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk.
Abmessung LxHxB	298 x 354 x 140 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,1 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b>  <i>L-Fion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>529,-</b> (629,51 inkl. MwSt.)	<b>629,-</b> (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAAW9Z	NT1865DAAWXZ
EAN-Nr.	4966376416592	4966376416608

## NT1865DA

18V Akku-Stiftnagler



**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

### Einzel- und Kontaktauslösung

### Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

### Stifttype SK-Stift (16 Ga)

### Stift-Schnellentstörung

#### Technische Daten

Magazinierungswinkel	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	323 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

#### Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah Li-Ion</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>517,-</b> (615,23 inkl. MwSt.)	<b>537,-</b> (639,03 inkl. MwSt.)	<b>742,-</b> (882,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW4Z	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN-Nr.	4966376335411	4966376338825	4966376411467

## NT1850DA

18V Akku-Stiftnagler



**MV** kompatibel  
**BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

### Einzel- und Kontaktauslösung

### Stift-Schnellentstörung

### LED

### Kompakt und leicht

#### Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2,5 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	267 x 286 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	2,4 kg

#### Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappen

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah Li-Ion</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>532,-</b> (633,08 inkl. MwSt.)	<b>552,-</b> (656,88 inkl. MwSt.)	<b>757,-</b> (900,83 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

## NP18DSAL

18V Akku-Stiftnagler



**MV** kompatibel

### Für handelsübliche Stifte

### Stufenlose Eintreibtiefe

### Stift-Schnellentstörung

### Sicherheits-Einschaltsperr

### Kunststoff-Schutznase

#### Technische Daten

Länge der Stifte	15 - 35 mm
Stifte, Draht Ø	0,6 mm
Magazin Kapazität	100 Stifte
Schussgeschwindigkeit	2,5 pro Sek.
Verarbeitings Kapazität	Bis zu 6.000 Stück
Abmessung LxH	262 x 227 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

#### Zubehör

1 Schutzbrille

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>354,-</b> (421,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NP18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376336357

## N1810DA

18V Akku-Tacker

**NEU**

**Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke**

**Höchste Geschwindigkeit**

**Trockenschussperre**

**LED**



### Technische Daten

Klammerbreite	10 mm
Klammerlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1810DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415502

**AVV** kompatibel

## N1812DA

18V Akku-Tacker

**NEU**

**Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke**

**Höchste Geschwindigkeit**

**Trockenschussperre**

**LED**




### Technische Daten

Klammerbreite	13 mm
Klammerlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1812DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415533

**AVV** kompatibel

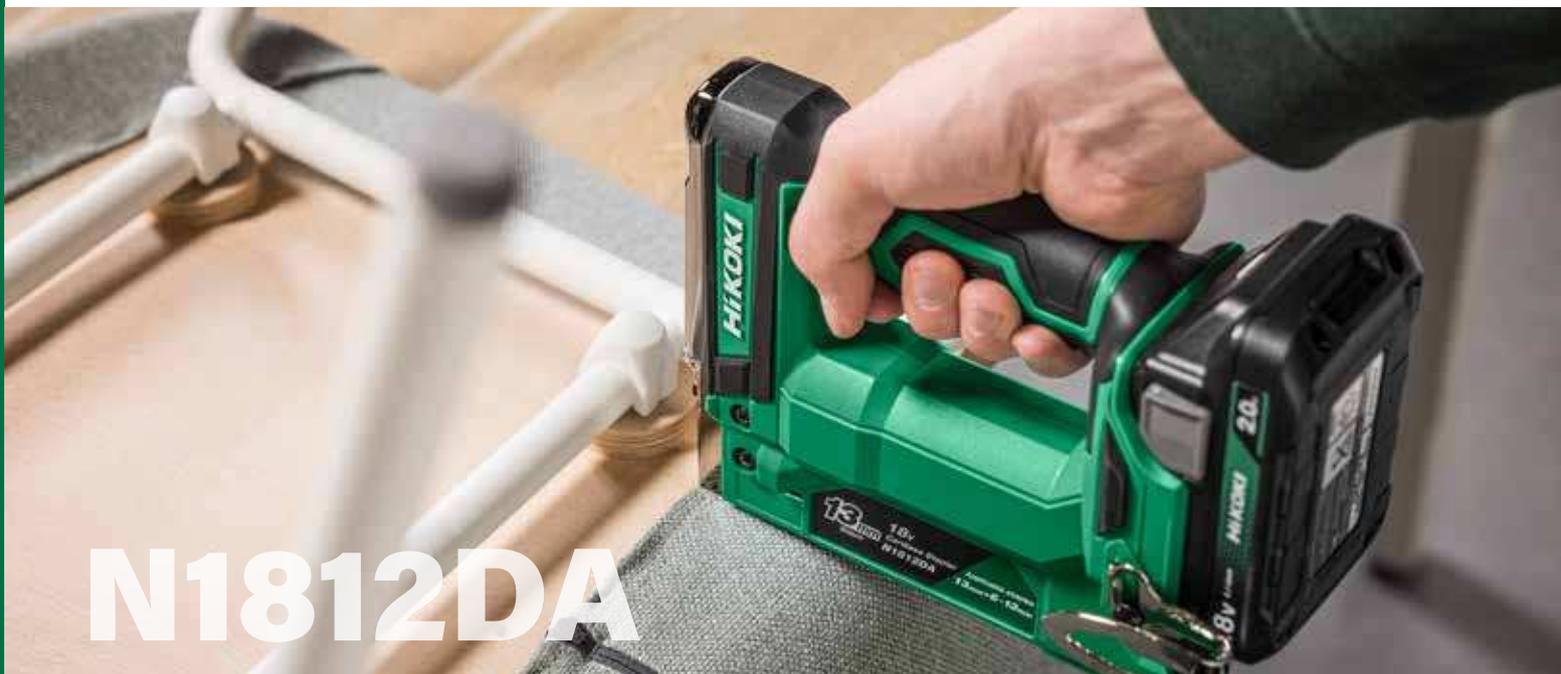

# N1812DA



# N1804DA

## N1804DA

18V Akku-Klammergerät

**NEU**



**NI** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Konstante Heftleistung**

**Wählbare Antriebsmodi**

**Werkzeuglose Hefttiefenkontrolle**

**Luftfeder-Antriebssystem**

### Technische Daten

Klammertyp	18 Gauge
Klammerlänge	13-40 mm
Klammerstärke	1,25 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	2 Stk.
Magazinkapazität	110 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.000 Stk.
Abmessung LxHxB	286 x 275 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	2,4 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b>  <small>Lion</small>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)	<b>501,-</b> (596,19 inkl. MwSt.)	<b>706,-</b> (840,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1804DAW4Z	N1804DAW6Z	N1804DAWXZ
EAN-Nr.	4966376416417	4966376416424	4966376416431

# Klammergerät - Coil Nagler - Hammer

## N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

### Technische Daten

Klammerlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365 x 258 x 76 mm
Gewicht	2,1 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Verpackung	Karton
UVP	<b>438,-</b> (521,22 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

## NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

### Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200 - 300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336 x 332 x 135 mm
Gewicht	3,5 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille

Verpackung	Karton
UVP	<b>540,-</b> (642,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

## NH18DSL

18V Akku-Automatik-Hammer



Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

### Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	3,9 - 8,8 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leerlaufhubzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxHxB	285 x 135 x 93 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

### Zubehör

1 Schutzbrille

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

 kompatibel

## EC36DA

36V Akku-Kompressor



**BRUSHLESS**

**Leichter und leistungsstarker Akku Kompressor**

**Ölfreier Kolbenverdichter**

**Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer**

**Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt**

### Technische Daten

Max. Ansaugleistung	120 l
Liefermenge	65,1 l/min bei 2,8 bar 45,3 l/min bei 6,2 bar
Max. Druck	9,3 bar
Behältervolumen	7,3 l
Abmessung LxHxB	408 x 343 x 330 mm
Gewicht (ohne Akku)	13,4 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>450,-</b> (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414802

## UP18DA

18V Akku-Kompressor



**BRUSHLESS** kompatibel

**Multifunktionaler Akku-Kompressor, zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr**

**Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks**

**Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen**

**Betrieb mit 18V-Akkus oder alternativ 12V-KFZ-Kabel**

### Technische Daten

Füllleistung	16 l/min
Max. Druck	11 bar
Hochdruckschlauch (Länge)	1.200 mm
Volumenschlauch (Länge)	490 mm
Abmessung LxHxB	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

### Zubehör

- 1 Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- 1 Universal-Hochdruckadapter
- 1 Hochdruckadapter für Fahrradventil
- 1 Ballfüllnadel
- 1 12V-KFZ-Kabel

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414918

## EC58

Kompressor



**Ölfrei**

**Filterdruckregler**

**Modernes Design**

**Leicht und kompakt**

### Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460 x 275 x 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

# Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	<b>G18DSL2</b>	<b>G1813DA</b>	<b>G1813DF</b>	<b>G1813DVF</b>	<b>G1813DE</b>
<b>Technische Daten</b>					
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe
Leerlaufdrehzahl	9.100 min <sup>-1</sup>	8.000 min <sup>-1</sup>	8.000 min <sup>-1</sup>	3.200-8.000 min <sup>-1</sup>	8.000 min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	Ja	-
Fallschutz-Funktion	-	-	-	-	-
LED Licht	-	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	Ja	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	-	Ja	Ja	Ja
AT Modus	-	-	Ja	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarreterierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja
Handgriffumfang	182 mm	144 mm	155 mm	155 mm	144 mm
Abmessungen (L)	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg

 kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel  
**BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS**



G1813DVE	G3613DF	G3613DVF	G3613DE	G3613DVE	G3623DA
----------	---------	----------	---------	----------	---------

18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe
3.200-8.000 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	3.200 - 10.000 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	3.200 - 10.000 min <sup>-1</sup>	5.300 min <sup>-1</sup>
M14	M14	M14	M14	M14	M14
Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	-	-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	144 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	4,9 kg

 kompatibel  **BRUSHLESS**
 kompatibel  kompatibel  **BRUSHLESS**
 **BRUSHLESS**

## G18DSL2

18V Akku-Winkelschleifer



**Milwaukee** kompatibel

**Neuer Überlastschutz**

**Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall**

**Leicht und kompakt**

**Sichere Auslaufablage**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxHxB	306 x 118 x 71 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

### Zubehör

1 Spannflansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>501,-</b> (596,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

## G1813DA

18V Akku-Winkelschleifer



**Milwaukee** kompatibel

**BRUSHLESS**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Wiederanlaufschutz**

**Konstante Drehzahlkontrolle**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	357 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>522,-</b> (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187

## G1813DF

18V Akku-Winkelschleifer



**Milwaukee** kompatibel

**BRUSHLESS AT**

**Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter**

**Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Elektrische Motorbremse**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

## G1813DVF

18V Akku-Winkelschleifer



**MW** kompatibel  
**BRUSHLESS AT**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Einfach zu bedienender Paddle-Schalter**

**Mit AT Modus ausgerüstet**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVF4Z	G1813DVF2Z	G1813DVFQZ
EAN-Nr.	4966376407330	4966376407323	4966376407347

## G1813DE

18V Akku-Winkelschleifer



**MW** kompatibel  
**BRUSHLESS AT**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)**

**Konstante Drehzahlkontrolle**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,25 inkl. MwSt.)	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DEW4Z	G1813DEW2Z	G1813DEWQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

## G1813DVE

18V Akku-Winkelschleifer



**MW** kompatibel  
**BRUSHLESS AT**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Mit AT Modus ausgerüstet**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVEW4Z	G1813DVEW2Z	G1813DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

## G3613DF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT  
BRUSHLESS**

**Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter**

**Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Elektrische Motorbremse**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982

## G3613DVF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT  
BRUSHLESS**

**Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Elektronische Drehzahlregelung**

**Elektrische Motorbremse**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)	<b>624,-</b> (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVF4Z	G3613DVF2Z	G3613DVFQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

## G3613DE

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT  
BRUSHLESS**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)**

**Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)**

**Elektrische Motorbremse**

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

## G3613DVE

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT**  
**BRUSHLESS**

### Kickback-Stopp-Sicherung

### Elektronische Drehzahlregelung

### Elektrische Motorbremse

#### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min <sup>-1</sup>
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

#### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>MV MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)	<b>624,-</b> (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623



# G3623DA

## G3623DA

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT**  
**BRUSHLESS**

### Kickback-Stopp-Sicherung

### AT-Modus

### Softstart-Funktion

#### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min <sup>-1</sup>
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min <sup>-1</sup>
Abmessungen LxHxB	531 x 162 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

#### Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)	<b>901,-</b> (1.072,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

# Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	<b>G12SR4</b>	<b>G13SR4</b>	<b>G13SN2</b>	<b>G13SW2</b>	<b>G13VE2</b>	<b>G13BYEQ2</b>
<b>Technische Daten</b>						
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W	730 W	900 W	1.200 W	1.320 W	1.320 W
Schalter	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	10.500 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>	2.500 - 8.500 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-	Ja	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-	-	-	Ja	Ja
Bremse	-	-	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L)	258 mm	258 mm	259 mm	278 mm	323 mm	309 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,8 kg

**BRUSHLESS BRUSHLESS**



<b>G13SE3</b>	<b>G13SB4</b>	<b>G13BY</b>	<b>G18ST</b>	<b>G23SWU2</b>	<b>G23BYE</b>	<b>G23MRUA</b>	<b>G23UDY2</b>
125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1.400 W	1.400 W	1.500 W	2.000 W	2.200 W	2.200 W	2.500 W	2.600 W
Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe
11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>	8.500 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	-
350 mm	288 mm	335 mm	469 mm	469 mm	468 mm	492 mm	500 mm
2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	5,3 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,3 kg

**BRUSHLESS**

## G12SR4

Winkelschleifer



**Spindelarretierung**

**Flacher Getriebekopf**

**Wiederanlaufschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>91,-</b> (108,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

## G13SR4

Winkelschleifer



**Spindelarretierung**

**Flacher Getriebekopf**

**Wiederanlaufschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>96,-</b> (114,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

## G13SN2

Winkelschleifer



**Spindelarretierung**

**Flacher Getriebekopf**

**Werkzeuglose  
Schutzhaubenverstellung**

Verpackung	Karton
UVP	<b>112,-</b> (133,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259 x 63 mm
Gewicht	2,0 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

## G13SW2

Winkelschleifer



**Antivibrations-Zusatzhandgriff**

**Werkzeuglose  
Schutzhaubenverstellung**

**Mit Turboflansch**

Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>148,-</b> (176,12 inkl. MwSt.)	<b>158,-</b> (188,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	278 x 66 mm
Gewicht	2,4 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch - 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

## G13VE2

Winkelschleifer



**BRUSHLESS**

**Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>271,-</b> (322,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.500 /min <sup>-1</sup>
Abmessung L	323 mm
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

# G13BYEQ2

## G13BYEQ2

Winkelschleifer



**BRUSHLESS**

**Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen**

**Kickback-Stopp-Sicherung**

**Sicherheits-Paddleschalter**

Verpackung	Karton
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxH	309 x 71 mm
Gewicht	1,8 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch

## G13SE3

Winkelschleifer



**Sicherheits-Paddleschalter**

**Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung**

**Wiederanlaufschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Abmessung LxB	350 x 100 x 80 mm
Gewicht	2,5 kg

### Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Flanschmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

## G13SB4

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

Werkzeuglose  
Schutzhaubenverstellung

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm  
Leistungsaufnahme 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl 11.500 /min<sup>-1</sup>  
Antriebsspindel M14  
Gewinde Seitengriff M10  
Abmessung LxHxB 288 x 109 x 85 mm  
Gewicht 2,4 kg  
Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -  
1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 Flanschmutter

		+ Antivibrations-Handgriff
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)	<b>178,-</b> (211,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4Y2Z
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369



# G13SB4

## G13BY

Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

Vollwellenelektronik für  
konstante Drehzahl

Scheibenwechsel auf  
Knopfdruck

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm  
Leistungsaufnahme 1.700 W  
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min<sup>-1</sup>  
Antriebsspindel M14  
Gewinde Seitengriff M10  
Griffumfang 208 mm  
Abmessung LxH 335 x 108 mm  
Gewicht 2,8 kg

### Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -  
1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	<b>301,-</b> (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

**UVP**

## G18ST

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø 180 mm  
Leistungsaufnahme 2.000 W  
Leerlaufdrehzahl 8.500 /min<sup>-1</sup>  
Antriebsspindel M14  
Gewinde Seitengriff M10  
Abmessung L 469 mm  
Gewicht 4,9 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -  
2 Schlüssel - 1 Schutzhaube - 1 Diamantscheibe

Verpackung	Karton
UVP	<b>117,-</b> (139,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

## G23SWU2

Winkelschleifer



**Wiederanlaufschutz**

**Anlaufstrombegrenzung**

**Staubgeschützte Kugellager**

Verpackung	Karton
UVP	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469 x 83 mm
Gewicht	5,3 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

## G23BYE

Winkelschleifer



**Mit Motorbremse**

**Wiederanlaufschutz**

**Anlaufstrombegrenzung**

Schalter	ohne Arretierung
Verpackung	Karton
UVP	<b>460,-</b> (547,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWDZ
EAN-Nr.	4966376331642

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468 x 83 mm
Gewicht	4,2 kg

### Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

**BRUSHLESS**

## G23MRUA

Winkelschleifer



**Wiederanlaufschutz**

**Anlaufstrombegrenzung**

**Robustes Aluminiumgehäuse**

Verpackung	Karton
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492 x 83 mm
Gewicht	6,6 kg

### Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

## G23UDY2

Winkelschleifer



**Wiederanlaufschutz**

**Anlaufstrombegrenzung**

**Robustes Aluminiumgehäuse**

Verpackung	Karton
UVP	<b>301,-</b> (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

### Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

### Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

**UVP**

## GP18DA

18V Akku-Geradschleifer



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen**

**Elektrische Bremse und Überlastschutz**

**Rückschlagschutz (Kickback-Sicherung)**

### Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min <sup>-1</sup>
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	1,8 kg

### Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b> <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

## GP18DB

18V Akku-Geradschleifer



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen**

**Elektrische Bremse und Überlastschutz**

**Paddle-Sicherheitsschalter**

### Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min <sup>-1</sup>
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	2,3 kg

### Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b> <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



# GP18DA

## GP2S2

Geradschleifer



**Spannzangen 3 mm, 6 mm,  
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für  
hohe Rundlaufgenauigkeit**

**Zum Ausschleifen, Entgraten,  
Freihandfräsen, Verputzen**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalshal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min <sup>-1</sup>
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhalshal L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

## GP3V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für  
materialgerechtes Schleifen**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,  
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für  
hohe Rundlaufgenauigkeit**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalshal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min <sup>-1</sup>
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

### Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	<b>301,-</b> (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

## GP5V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für  
materialgerechtes Schleifen**

**Speziell für Edelstahl  
2.000-8.300/min<sup>-1</sup>**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,  
und 8 mm einsetzbar**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min <sup>-1</sup>
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

### Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	<b>332,-</b> (395,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

# Betonschleifer - Mauernutfräse

## GM13Y

Betonschleifer



**Drehzahlregulierung**

**Randnahes Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment**

**Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus**

**Austauschbarer Bürstenkranz**

**6-fach verstellbarer Handgriff**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Trennscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 /min <sup>-1</sup>
Spindelaufnahme	M14
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel	103 dB(A)
Vibration	6,94 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,5 kg

### Zubehör

Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)	<b>675,-</b> (803,25 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597



## CM5MA

Mauernutfräse



**Konstantelektronik**

**Elektronischer Softstart Wiederanlaufschutz**

**Optimales Handling, schiebender Schnitt**

**Schaltersperre**

### Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	10 - 40 mm
Schnittbreite	9 - 35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min <sup>-1</sup>
Vibration	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	480 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

### Zubehör

Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>675,-</b> (803,25 inkl. MwSt.)	<b>747,-</b> (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

## CN18DSL

18V Akku-Knabber



**MV** kompatibel

**Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

**Spanauswurf nach unten**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>511,-</b> (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376304462

### Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm <sup>2</sup> )
Stahl	1,6 mm (400 N/mm <sup>2</sup> )
Alu	2,3 mm (200 N/mm <sup>2</sup> )
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400 N/mm <sup>2</sup> )
Leerlaufhubzahl:	2.400 /min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

### Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

## CN16SA

Knabber



**Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

**Spanauswurf nach unten**

**90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf**

Verpackung	Karton
UVP	<b>450,-</b> (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

### Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm <sup>2</sup> )
Stahl	1,6 mm (400 N/mm <sup>2</sup> )
Alu	2,3 mm (200 N/mm <sup>2</sup> )
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300 /min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250 x 176 mm
Gewicht	1,6 kg

### Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

## CE18DSL

18V Akku-Blechscher



**MV** kompatibel

**8-fach verstellbares Schneidmesser**

**Grat- und verzugsfreier Schnitt**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376302475

### Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm <sup>2</sup> )
Stahl	1,6 mm (400 N/mm <sup>2</sup> )
Alu	2,3 mm (200 N/mm <sup>2</sup> )
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300 /min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

### Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

## CE16SA

Blechscher



**8-fach verstellbares Schneidmesser**

**Grat- und verzugsfreier Schnitt**

**Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer**

Verpackung	Karton
UVP	<b>450,-</b> (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

### Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm <sup>2</sup> )
Stahl	1,6 mm (400 N/mm <sup>2</sup> )
Alu	2,3 mm (200 N/mm <sup>2</sup> )
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700 /min <sup>-1</sup>
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

# Bandsäge

## CB3612DA

36V Akku-Bandsäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Maximale Schnittkapazität:  
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-  
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und  
Überlastschutzfunktion**

**2 Stufen Sicherheitsschalter**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>552,-</b> (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

**Technische Daten**  
Max. Schnittkapazität

Ø 120 mm (Rohr)  
127 x 120 mm (Profil)  
Ø 114 x 4,5 mm (VA)

Bandgeschwindigkeit  
Bandabmessung LxHxB  
Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)  
1.140 x 12,5 x 0,5 mm  
500 x 320 x 139 mm  
6,6 kg

**Zubehör**

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel



## CB18DBL

18V Akku-Bandsäge



**NEU** kompatibel **AT**  
**BRUSHLESS**

**Konstante Geschwindigkeits-  
kontrolle**

**2 Stufen Sicherheitsschalter**

**AT-Modus von 120-195 m/min**

**108 mm große Antriebsscheibe**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>347,-</b> (412,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

**Technische Daten**

Max. Schnittkapazität Ø 83 mm (Rohr)  
Max. Schnittkapazität Ø 80 mm (Profil)  
Antriebsscheibe Ø 108 mm  
Bandgeschwindigkeit 80 - 195 m/min  
Geschwindigkeit ohne AT Modus 120 m/min  
Geschwindigkeit mit AT Modus 195 m/min  
Bandabmessung LxHxB 900 x 12,5 x 0,5 mm  
Abmessung LxHxB 410 x 265 x 170 mm  
Gewicht (ohne Akku) 3,5 kg

**Zubehör**

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

## CC14SF

Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung  
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung  
Vierkant: 130x115 mm**

**Spindelarretierung**

**Schraubstock mit  
Schnellspannsystem**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø	355 mm
Bohrung Ø	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>

### Zubehör

1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	<b>322,-</b> (383,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

## CD3605DA

36V Akku-Metall-Handkreissäge



**BRUSHLESS**

**Automatische Power  
und Silent Funktion**

**Kickback-Protection-System**

**Spanblasfunktion für  
freien Schnitt**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	46 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	8 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min <sup>-1</sup>
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	<b>347,-</b> (412,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376328383

## CD3605DB

36V Akku-Metall-Handkreissäge



**BRUSHLESS**

**Softstart Funktion**

**Kickback-Protection-System**

**Mit Späneabsaugbox**

**Automatische Power  
und Silent Funktion**

**57,5 mm max. Sägeleistung**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	150 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	57,5 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	12 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min <sup>-1</sup>
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	<b>417,-</b> (496,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

## CV18DMA

18V Akku-Multitool

**NEU**

**Starlock Max-  
Werkzeugaufnahme**

**„ONE ACTION“  
Werkzeugwechsel**

**4,0° Oszillationswinkel**

**Konstantelektronik für  
materialgerechte Hubzahlen**

### Technische Daten

Oszillations-Winkel	4,0°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Schwingungswert	2,5 m/s <sup>2</sup>
Griffumfang	133 mm
Abmessung L	358 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg



Abbildung ähnlich

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	<b>279,-</b> (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DMAW2Z
EAN-Nr.	4966376417469

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS PL**

Voraus. lieferbar ab Juli 2025.

## CV18DA

18V Akku-Multitool

**Konstantelektronik**

**AUTO-Modus für  
optimale Regelung**

**3,6° Oszillationswinkel**

**Elektrische Bremse**

### Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,6°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min <sup>-1</sup>
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingungswert (Polieren)	2,1 m/s <sup>2</sup>
Schwingungswert (Leerlauf)	0,9 m/s <sup>2</sup>
Griffumfang	133 mm
Abmessung LxHxB	341 x 122 x 87 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg



**NEU** kompatibel **AT**  
**BRUSHLESS PL**

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>BASIC</b> 	<b>2.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	<b>219,-</b> (260,61 inkl. MwSt.)	<b>240,-</b> (285,60 inkl. MwSt.)	<b>260,-</b> (309,40 inkl. MwSt.)	<b>399,-</b> (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW3Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN-Nr.	4966376412532	4966376412525	4966376412518	4966376412549

## CV350V2

Multitool

**Konstantelektronik**

**AUTO-Modus für  
optimale Regelung**

**Soft-Start Einrichtung**

**Für Universal, OIS und  
Starlock-Aufnahme**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min <sup>-1</sup>
Griffumfang	188 mm
Abmessung LxHxB	280 x 100 x 64 mm
Gewicht	1,5 kg



	Karton	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W4Z	CV350V2W2Z	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376412600	4966376412594	4966376412587

**AT PL**

## UM36DA

36V Akku-Rührgerät



**Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen**

**Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe**

### Technische Daten

Rührer Ø max.	200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 1.200 /min <sup>-1</sup>
Gewindeanschluss	M14
Abmessungen LxH	943 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

### Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

	<b>BASIC</b>	
Akku	OHNE	1x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>491,-</b> (584,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z	UM36DAWBZ
EAN-Nr.	4966376333066	4966376333073

## UM12VST2

Rührgerät



**Softstart Funktion**

**Überlastschutz**

**Regelektronik mit Drehzahlsteuerung**

### Technische Daten

Rührer Ø (max.)	120 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min <sup>-1</sup>
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,4 kg

### Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

## UM16VST2

Rührgerät



**Softstart Funktion**

**Überlastschutz**

**Regelektronik mit Drehzahlsteuerung**

### Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min <sup>-1</sup>
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,6 kg

### Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

## UM22VYST

Doppel-Rührgerät



**Softstart Funktion**

**Überlastschutz**

**Regelektronik mit Drehzahlsteuerung**

### Technische Daten

Rührer Ø (max.)	220 mm
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min <sup>-1</sup>
Gewindeanschluss Rührer	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

### Zubehör

2 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

## AL18DA

18V Akku-Fettpresse

**NEU**

**3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung**

**2 Arbeitsstufen**

**Schalterarretierung**

**LED Zusatzleuchte für den Schlauch**

### Technische Daten

Aufnahmegröße	400 gl
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 mm
Abmessungen LxBxH	392x110x227 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg


### Zubehör

LED Zusatzleuchte für Schlauch - Schultergurt



**AV** kompatibel

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>L-Ion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>368,-</b> (437,92 inkl. MwSt.)	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AL18DAW4Z	AL18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376414871	4966376414888

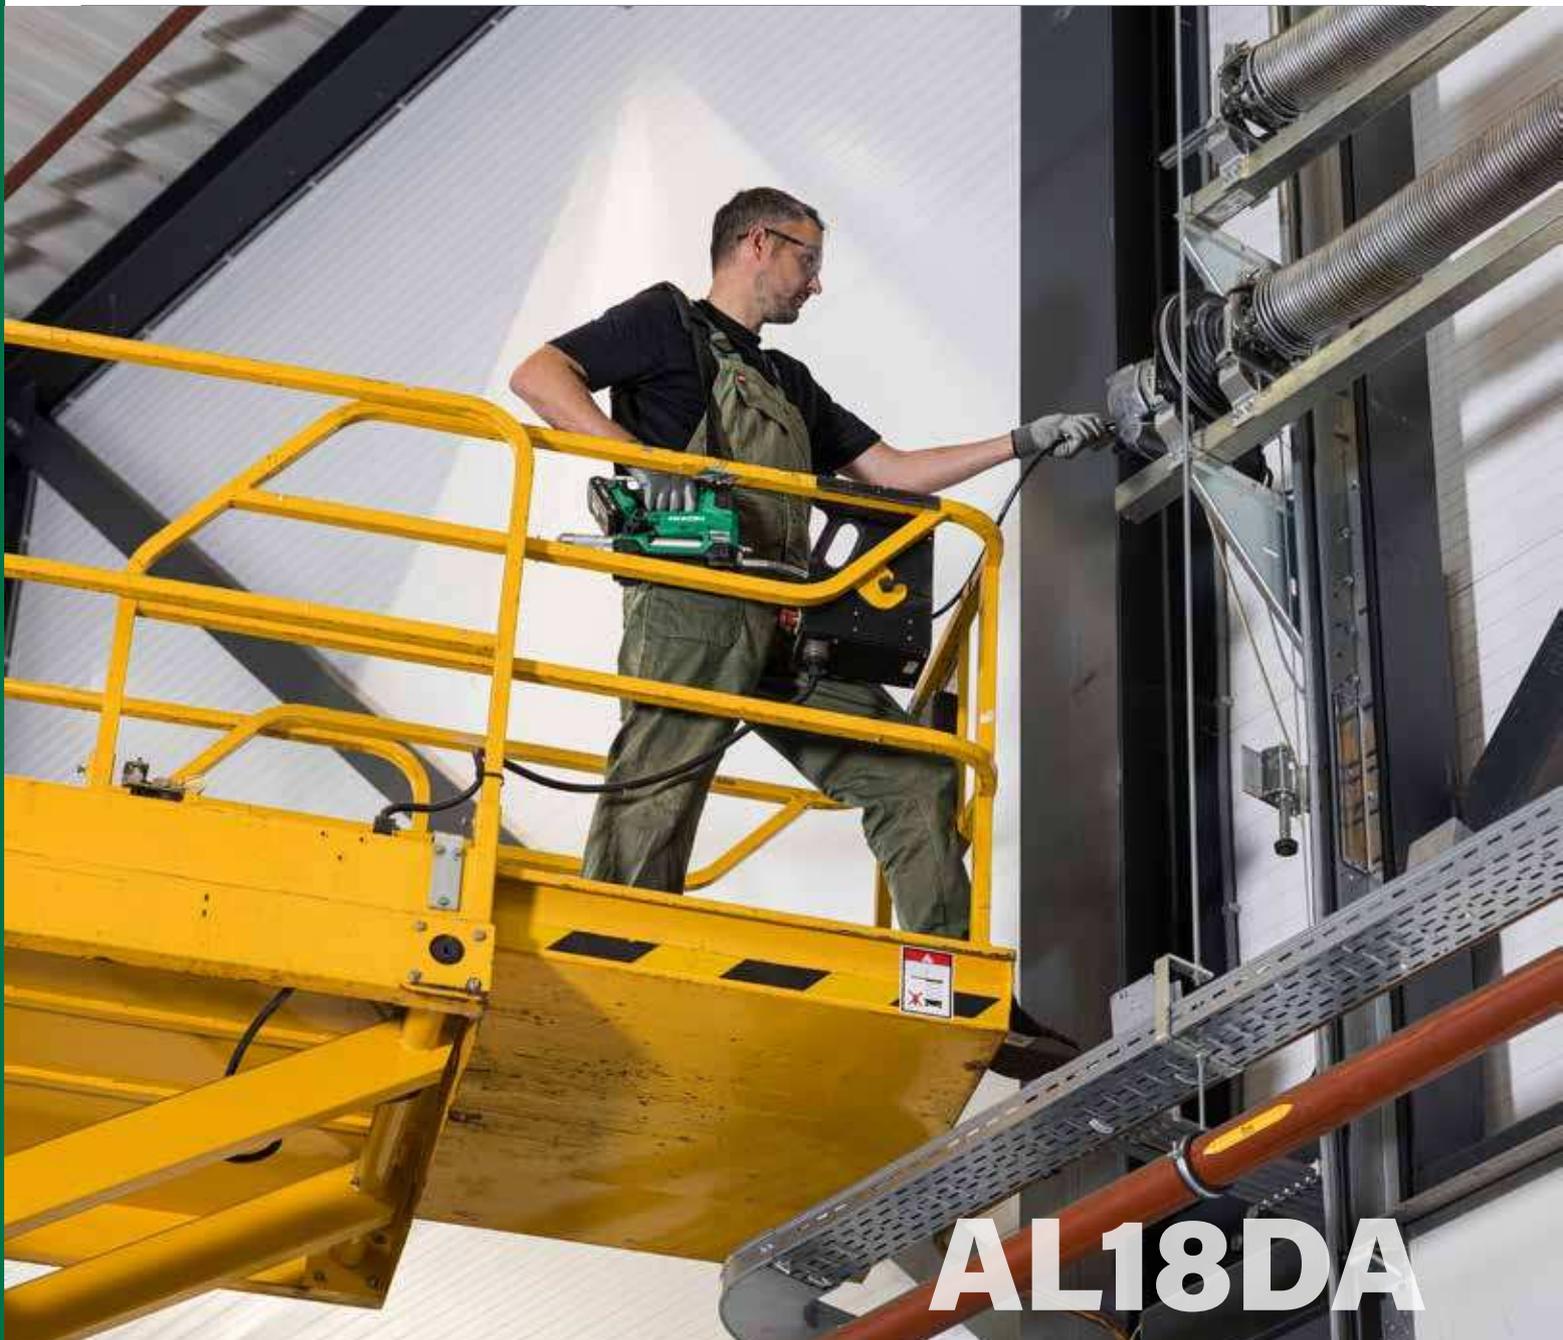

# AL18DA

# Baustahl Schneid- und Bieegerät - Betonverdichter

## VB3616DA

36V Akku-Baustahl Schneid- & Bieegerät



**MV**  
**BRUSHLESS**

**Für Ø 10-16 mm Baustahl**

**Automatischer Rücklauf nach Bearbeitung**

**Einsatzbereiche: Baustelle oder Montage**

### Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl  
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm  
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm  
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm  
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

### Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel

	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>2.595,-</b> (3.088,05 inkl. MwSt.)	<b>2.885,-</b> (3.433,15 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864



## UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter



**MV**  
**BRUSHLESS**

**Zwei Vibrationsstufen (Normal/Power Modus)**

**Hohe Schwingungsfrequenz 40% schneller als Standardmodelle**

**Spritzschutz für das Motorgehäuse**

### Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm  
Länge des flexiblen Gummischafts 824 mm  
Schwingungen 15.200 min<sup>-1</sup>  
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min<sup>-1</sup>  
Abmessung LxHxB 369 x 382 x 331 mm  
Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

	<b>BASIC</b>	<b>MV MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>419,-</b> (498,61 inkl. MwSt.)	<b>624,-</b> (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

# Kartuschenpistolen

## AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (400 ml)



**Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N**

**Variable Geschwindigkeit**

**Automatische Rücklaufsperr**

**Werkzeugloser Kartuschenwechsel**

### Technische Daten

Kartuschen  
Max. Vorschubkraft  
Vorschubgeschwindigkeit  
Vorschubstufen

400 ml  
3000 N  
0-14 mm/sek.  
1 = 0,9 mm/sek.  
2 = 2,5 mm/sek.  
3 = 4,3 mm/sek.  
4 = 8,0 mm/sek.  
5 = 12,0 mm/sek.  
6 = 14,0 mm/sek.  
782 x 252 x 82 mm  
2,0 kg

Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Lithion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>332,-</b> (395,08 inkl. MwSt.)	<b>470,-</b> (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376403608	4966376403622

## AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (600 ml)



**Werkzeugloser Kartuschenwechsel**

**6 Dosiergeschwindigkeitsstufen**

**Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N**

**Variable Geschwindigkeit**

### Technische Daten

Kartuschen  
Max. Vorschubkraft  
Vorschubgeschwindigkeit  
Vorschubstufen

600 ml  
3000 N  
0-14 mm/sek.  
1 = 0,9 mm/sek.  
2 = 2,5 mm/sek.  
3 = 4,3 mm/sek.  
4 = 8,0 mm/sek.  
5 = 12,0 mm/sek.  
6 = 14,0 mm/sek.  
782 x 252 x 82 mm  
2,3 kg

Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

	<b>BASIC</b>	<b>2.0Ah</b> <i>Lithion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>342,-</b> (406,98 inkl. MwSt.)	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z	AC18DAWQZ
EAN-Nr.	4966376403615	4966376403639



# AC18DA

## RH18DA

18V Akku-Heißluftpistole



**Max. 550° Celsius**

**Thermostat-Protektor hält die Temperatur stabil**

### Technische Daten

Temperatur Stufe 1  
Temperatur Stufe 2  
Dauer bis max. Temperatur  
Luftstrom 1./2. Stufe  
Abmessung LxHxB  
Gewicht

30°C - 400°C  
30°C - 550°C  
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)  
200/300 l/min.  
165 x 217 x 78 mm  
0,6 kg

### Zubehör

5 teiliges Düsenset

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271

# RH18DA

## RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen  
450/600°C**

**Überhitzungsschutz**

**Kühler Luftschuss für schnelle  
Temperaturreduzierung**

### Technische Daten

Temperatur  
Leistungsaufnahme  
Luftstrom  
Cool Air Shot  
Abmessung LxHxB  
Gewicht

450 / 600°C  
2.000 W  
250 / 500 l/min.  
50° C, 500 l/min.  
245 x 250 x 83 mm  
0,6 kg

### Zubehör

5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>81,-</b> (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

## RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen  
50-650°C**

**Überhitzungsschutz**

**Kühler Luftschuss für schnelle  
Temperaturreduzierung**

### Technische Daten

Temperatur Stufe 1  
Temperatur Stufe 2  
Leistungsaufnahme  
Luftstrom  
Abmessung LxHxB  
Gewicht

50°C  
50-650°C  
2.000 W  
250 / 500 l/min.  
250 x 245 x 90 mm  
0,8 kg

### Zubehör

5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>137,-</b> (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

# Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



## CJ18DA

Akku-Stichsäge

## CJ18DB

Akku-Stichsäge

## CJ36DA

Akku-Stichsäge

## CJ36DB

Akku-Stichsäge

### Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	36 V	36 V
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	135 mm	135 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 min <sup>-1</sup>	550 - 2.500 min <sup>-1</sup>	800 - 3.500 min <sup>-1</sup>	800 - 3.500 min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	266x206x81 mm	300x174 mm	277x206x81 mm	298x175x81 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg

**MW** kompatibel  
**PL**

**MW** kompatibel  
**PL**

**MW**  
**BRUSHLESS**  
**AT PL**

**MW**  
**BRUSHLESS**  
**AT PL**



<b>CJ90VST2</b>	<b>CJ90VAST2</b>	<b>CJ160V</b>	<b>CJ160VA</b>
Stichsäge	Stichsäge	Stichsäge	Stichsäge

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	705 W	705 W	800 W	800 W
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	90 mm	90 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	3,2 mm	3,2 mm	10 mm	10 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 min <sup>-1</sup>	850 - 3.000 min <sup>-1</sup>	800 - 2.800 min <sup>-1</sup>	800 - 2.800 min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	215x199x72 mm	246x182x72 mm	249x205x75 mm	273x190x75 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg

**PL**

**PL**

**AT  
PL**

**AT  
PL**

## CJ18DA

18V Akku-Stichsäge



**MV** kompatibel **PL**

### Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAW2Z	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

**Technische Daten**  
Sägen in Holz/Blech/VA  
Kleinster Schnitttradius  
Gehrungsschnitte R/L  
Leerlaufhubzahl  
Sägehub  
Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm  
25 mm  
45 °  
0 - 2.500 /min<sup>-1</sup>  
26 mm  
266 x 202 x 81 mm  
2,1 kg

**Zubehör**  
1 Sägeblatt -  
1 Absaugadapter -  
1 Schlüssel -  
1 Spanreißschutz

## CJ18DB

18V Akku-Stichsäge



**MV** kompatibel **PL**

### Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	<b>224,-</b> (266,56 inkl. MwSt.)	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)	<b>522,-</b> (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBW2Z	CJ18DBWPZ
EAN-Nr.	4966376409617	4966376409600	4966376409624

**Technische Daten**  
Sägen in Holz/Blech/VA  
Kleinster Schnitttradius  
Gehrungsschnitte R/L  
Leerlaufhubzahl  
Sägehub  
Abmessung LxH  
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm  
25 mm  
45 °  
500 - 2.500 /min<sup>-1</sup>  
26 mm  
300 x 174 mm  
2,0 kg

**Zubehör**  
1 Sägeblatt -  
1 Absaugadapter -  
1 Schlüssel -  
1 Spanreißschutz

## CJ36DA

36V Akku-Stichsäge



**MV AT PL**  
**BRUSHLESS**

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

### Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)	<b>686,-</b> (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

**Technische Daten**  
Sägen in Holz/Blech/Stahl  
Kleinster Schnitttradius  
Gehrungsschnitte R/L  
Leerlaufhubzahl  
Sägehub  
Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm  
25 mm  
45 °  
800 - 3.500 /min<sup>-1</sup>  
26 mm  
277 x 206 x 81 mm  
2,1 kg

**Zubehör**  
1 Sägeblatt -  
1 Absaugadapter -  
1 Splitterschutz

## CJ36DB

36V Akku-Stichsäge



**MV AT PL**  
**BRUSHLESS**

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

### Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)	<b>686,-</b> (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

**Technische Daten**  
Sägen in Holz/Blech/Stahl  
Kleinster Schnitttradius  
Gehrungsschnitte R/L  
Leerlaufhubzahl  
Sägehub  
Abmessung LxHxB  
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm  
25 mm  
45 °  
800 - 3.500 /min<sup>-1</sup>  
26 mm  
298 x 175 x 81 mm  
2,1 kg

**Zubehör**  
1 Sägeblatt -  
1 Absaugadapter -  
1 Splitterschutz

## CJ90VST2

Stichsäge



**PL**

**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-  
wechsel (PL-System)**

**4-stufige  
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215 x 199 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

## CJ90VAST2

Stichsäge



**PL**

**Regelelektronik  
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-  
wechsel (PL-System)**

**4-stufige  
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VAST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246 x 182 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

## CJ160V

Stichsäge



**AT PL**

**Werkzeugloser Sägeblatt-  
wechsel (PL-System)**

**4-stufige  
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung  
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min <sup>-1</sup>
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249 x 205 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

## CJ160VA

Stichsäge



**AT PL**

**Werkzeugloser Sägeblatt-  
wechsel (PL-System)**

**4-stufige  
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung  
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min <sup>-1</sup>
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min <sup>-1</sup>
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273 x 190 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

# Maximale Leistung für saubere Schnitte.



	<b>CR18DA</b>	<b>CR18DBL</b>	<b>CR18DB</b>	<b>CR18DMA</b>	<b>CR36DA</b>
	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge

## Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Sägen in Holz	50 mm	120 mm	120 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	50 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 min <sup>-1</sup>	0 - 2.500 min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Sägehub	13 mm	32 mm	29 mm	29 mm	32 mm
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	-	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	350x172x84 mm	435 mm	458x95x211 mm	377x207 mm	457 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	2,9 kg	3,2 kg	2,1 kg	3,8 kg


**Makita** kompatibel  
**PL**

**Makita** kompatibel  
**BRUSHLESS PL**  
**AT PL**

**Makita** kompatibel

**Makita** kompatibel

**BRUSHLESS BRUSHLESS**  
**UVP PL UVP PL**

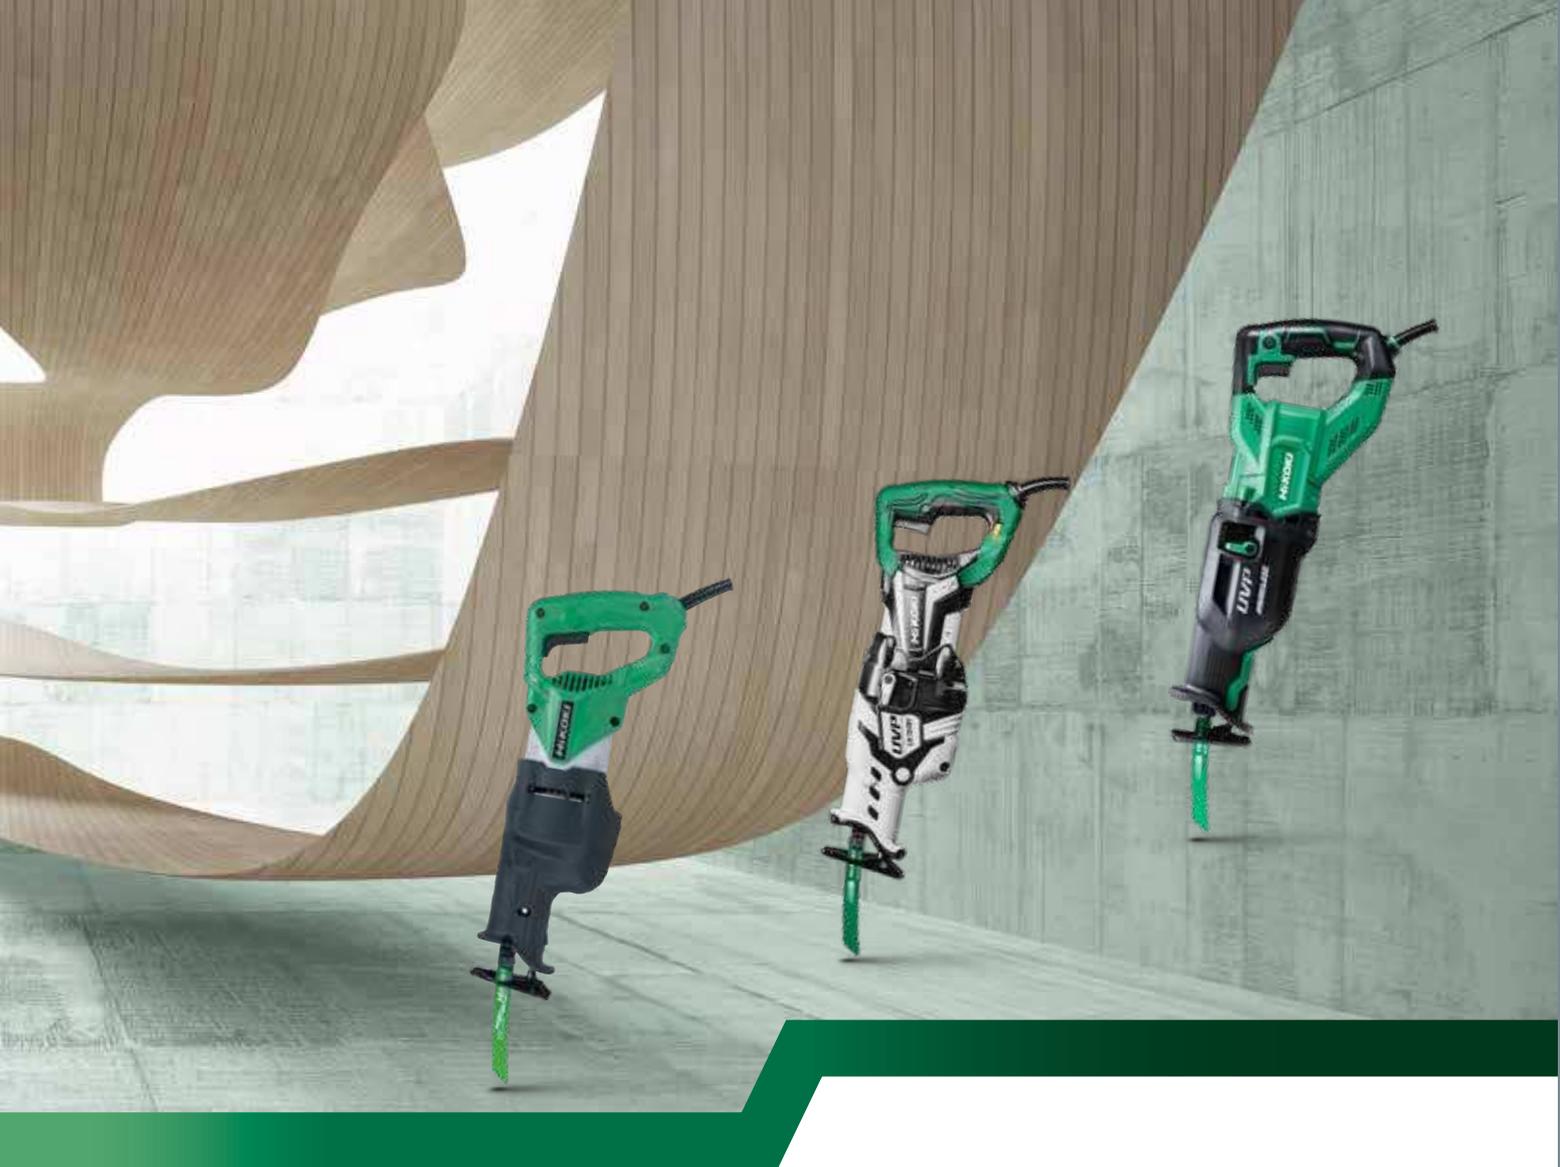

### CR13V2

Säbelsäge

### CR13VBY

Säbelsäge

### CR13VEY

Säbelsäge

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Sägen in Holz	300 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Sägehub	29 mm	32 mm	32 mm
Bremse	-	-	-
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	Ja
LED Licht	-	-	-
Abmessungen (LxHxB)	435x165x95 mm	462 mm	490 mm
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg

**PL**

**UVP PL**

**BRUSHLESS  
UVP PL**

# Säbelsägen

## CR18DA

18V Akku-Säbelsäge



**MV** kompatibel **PL**

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

### Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>230,-</b> (273,70 inkl. MwSt.)	<b>250,-</b> (297,50 inkl. MwSt.)	<b>527,-</b> (627,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

#### Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl  
 Leerlaufhubzahl 50 / 50 / 12 mm  
 0 - 3.200 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 13 mm  
 Abmessung LxHxB 350 x 172 x 84 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

**Zubehör**  
 2 Tigersägeblätter

## CR18DBL

18V Akku-Säbelsäge



**MV** kompatibel **AT**  
**BRUSHLESS PL**

### Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

### Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>583,-</b> (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

#### Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl  
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm  
 0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 /min<sup>-1</sup>  
 Hubzahl Auto-Mode 0 - 1.600 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 32 mm  
 Abmessung L 435 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

**Zubehör**  
 1 Sägeblatt

## CR18DB

18V Akku-Säbelsäge



**MV** kompatibel **PL**

### Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

### Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>276,-</b> (328,44 inkl. MwSt.)	<b>552,-</b> (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

#### Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl  
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm  
 0 - 3.000 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 29 mm  
 Abmessung LxHxB 458 x 211 x 95 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

**Zubehör**  
 1 Sägeblatt  
 1 Sechskantschlüssel

## CR18DMA

18V Akku-Säbelsäge



**MV** kompatibel **UVP**  
**BRUSHLESS PL**

### Regelektronik (Feedback-Kontrolle)

### 4 vorwählbare Hubzahlstufen

	BASIC	BASIC	4.0Ah Lithium
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	<b>296,-</b> (352,24 inkl. MwSt.)	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>583,-</b> (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DMAW4Z	CR18DMAW2Z	CR18DMAWVZ
EAN-Nr.	4966376408924	4966376408917	4966376408931

#### Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl  
 Leerlaufhubzahl 300 / 130 / 19 mm  
 0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 29 mm  
 Abmessung LxH 377 x 207 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

**Zubehör**  
 1 Sägeblatt

## CR36DA

36V Akku-Säbelsäge



**UVP PL**  
**BRUSHLESS**

**Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

**Mit zuschaltbarer Pendelhub-einstellung**

	<b>BASIC</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>388,-</b> (461,72 inkl. MwSt.)	<b>712,-</b> (847,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

### Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm  
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 32 mm  
 Abmessung L 457 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,8 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt

## CR13V2

Säbelsäge



**PL**

**Steuerelektronik (Feedback)**

**Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

**3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>230,-</b> (273,70 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

### Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.010 W  
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm  
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 29 mm  
 Leerlaufgeräusch 89,3 dB  
 Abmessung LxHxB 435 x 165 x 95 mm  
 Gewicht 3,2 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

## CR13VBY

Säbelsäge



**UVP PL**

**Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl**

**Antivibrationssystem (UVP)**

**Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>424,-</b> (504,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

### Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.150 W  
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm  
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 32 mm  
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec<sup>2</sup>  
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec<sup>2</sup>  
 Abmessung L 462 mm  
 Gewicht 4,4 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

## CR13VEY

Säbelsäge



**UVP PL**  
**BRUSHLESS**

**Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl**

**Antivibrationssystem (UVP)**

**Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>501,-</b> (596,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

### Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.100 W  
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm  
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min<sup>-1</sup>  
 Sägehub 32 mm  
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec<sup>2</sup>  
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec<sup>2</sup>  
 Abmessung L 490 mm  
 Gewicht 3,9 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

# Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



**C1805DA**

**C3605DA**

**C1806DA**

**C1807DA**

**Technische Daten**

Spannung	18 V	36 V	18 V	18 V
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	AT 3.000/6.000 min <sup>-1</sup>	AT 2.600/5.000 min <sup>-1</sup>	3.800 min <sup>-1</sup>	AT 2.000/4.300 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	55°
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm	57 mm	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm	38 mm	49 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	-	-	-
Soft-Start	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarrretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	279x240x176 mm	276x247x177 mm	291x267x212 mm	317x267x204 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,9 kg

**Makita** kompatibel

**Makita**  
**BRUSHLESS**

**Makita** kompatibel

**Makita** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**APS**



Abbildung ähnlich

**C1806DB**

**C1806DUM**

**C3606DB**

**C3606DUM**

**C3609DUM**

**NEU**

18 V	18 V	36 V	36 V	36 V
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	235 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
4.500 min <sup>-1</sup>	AT 2.500/4.500 min <sup>-1</sup>	AT 2.000/5.600 min <sup>-1</sup>	AT 2.500/5.500 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	62 mm
-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
285x263x188 mm	315x265x201 mm	285x263x188 mm	315x265x201 mm	432x299x275 mm
2,7 kg	3,2 kg	2,7 kg	3,4 kg	5,9 kg

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**  
**APS**

**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**NEU**  
**BRUSHLESS**  
**APS**

**NEU**  
**BRUSHLESS**

**NEU**  
**BRUSHLESS**

# Handkreissägen

## C1805DA

18V Akku-Handkreissäge



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Elektrische Bremse**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Verzugsichere Stahl-Grundplatte**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl AT	3.000/6.000 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	279 x 240 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1805DAW2Z	C1805DAWRZ
EAN-Nr.	4966376414956	4966376414963

## C3605DA

36V Akku-Handkreissäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Softstart Funktion**

**Automatische Power und Silent Funktion**

**Kickback-Protection-System**

**Selektiver LED-Modus**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	<b>343,-</b> (408,17 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

## C1806DA

18V Akku-Handkreissäge



**NEU** kompatibel

**Elektrische Bremse**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Verzugsichere Stahl-Grundplatte**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	291 x 267 x 212 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>183,-</b> (217,77 inkl. MwSt.)	<b>204,-</b> (242,76 inkl. MwSt.)	<b>481,-</b> (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

## C1807DA

18V Akku-Handkreissäge



**MV** kompatibel **APS**  
**BRUSHLESS**

**Automatische Power und Silent Funktion**

**Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß**

**Wirksame Staubblasfunktion**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxHxB	317 x 267 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

## C1806DB

18V Akku-Handkreissäge



**MV** kompatibel **APS**  
**BRUSHLESS**

**Elektrische Bremse**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start**

**Automatische Power/Silent Funktion**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>347,-</b> (412,93 inkl. MwSt.)	<b>624,-</b> (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DBW2Z	C1806DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408252	4966376408269

## C1806DUM

18V Akku-Handkreissäge



**MV** kompatibel **APS**  
**BRUSHLESS**

**Automatische Power und Silent Funktion**

**Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>	<b>5.0Ah</b>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>368,-</b> (437,92 inkl. MwSt.)	<b>388,-</b> (461,72 inkl. MwSt.)	<b>665,-</b> (791,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DUMW4Z	C1806DUMW2Z	C1806DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412310	4966376412303	4966376412327

# Handkreissägen

## C3606DB

36V Akku-Handkreissäge



**NEU** APS  
**BRUSHLESS**

**Automatische Power und Silent Funktion**

**Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>399,-</b> (474,81 inkl. MwSt.)	<b>706,-</b> (840,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DBWZ	C3606DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408160	4966376408177



## C3606DUM

36V Akku-Handkreissäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Automatische Power und Silent Funktion**

**Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b> 	<b>MULTI VOLT</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>440,-</b> (523,60 inkl. MwSt.)	<b>747,-</b> (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DUMWZ	C3606DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412273	4966376412280



# C3606DUM

## C3609DUM

36V Akku-Handkreissäge

**NEU**



Abbildung ähnlich

**NEU**  
**BRUSHLESS**

**2-stufiger Sicherheitschalter**

**Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene**

**Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß**

**Bis zu 86 mm Schnitttiefe**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	62 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	432 x 299 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>569,-</b> (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3609DUMW4Z
EAN-Nr.	4966376417506

Voraus. lieferbar ab Juli 2025.

# Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.



**C6U3**

**C6MEY2**

**C6BUM**

**C7MFA**

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.300 W	1.050 W	1.300 W	1.010 W
Sägeblatt Ø	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>	AT 2.000/4.500 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	54 mm	66 mm	54 mm	68 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm	46 mm	40 mm	46 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	Ja	-
Tiefschnitt-Technologie	-	Ja	-	-
Soft-Start	-	Ja	-	-
Kickback Funktion	-	Ja	-	-
Bremse	-	Ja	Ja	-
Spindelarreterung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	-	Ja	-	-
Abmessungen (LxHxB)	290x240x221 mm	271x250x185 mm	366x240x240 mm	291x242x210 mm
Gewicht	4,2 kg	2,9 kg	4,9 kg	3,6 kg

**BRUSHLESS  
APS**



### C7U3

### C7BU3

### C7BUM

### C9U3

### C9BU3

1.300 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W	2.000 W
190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
30 mm				
5.800 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	86 mm	86 mm
48 mm	48 mm	48 mm	65 mm	65 mm
-	-	Ja	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-
314x250x227 mm	314x250x227 mm	366x250x241 mm	397x298x282 mm	397x298x282 mm
4,7 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg	7,0 kg

# Handkreissägen

## C6U3

Handkreissäge



Nachjustierbare  
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-  
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für  
freien Anriss und Schnittlinie

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	290 x 240 x 221 mm
Gewicht	4,2 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>252,-</b> (299,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

## C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und  
Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das  
Sägeblatt

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	271 x 250 x 185 mm
Gewicht	2,9 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEY2WBZ
EAN-Nr.	4966376408313

**APS  
BRUSHLESS**

# C6MEY



## C7MFA

Handkreissäge



Nachjustierbare  
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der  
Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

Verpackung	Karton
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFALAZ
EAN-Nr.	4966376292035

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	291 x 242 x 210 mm
Gewicht	3,6 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

## C7U3

Handkreissäge



Nachjustierbare  
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-  
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für  
freien Anriss und Schnittlinie

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

## C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare  
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-  
abdeckung

Anschluss für Absaugadapter  
oder Spänesack

Verpackung	HSC IV
UVP	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

# Handkreissägen

## C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

**Elektrische Bremse**

**Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Aluminium Sägeblatt-abdeckung**

Verpackung	HSC IV
UVP	<b>358,-</b> (426,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 250 x 241 mm
Gewicht	5,2 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

## C9U3

Handkreissäge



**Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Aluminium Sägeblatt-abdeckung**

**Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,2 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

## C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



**Elektrische Bremse**

**Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte**

**2-stufiger Sicherheitsschalter**

**Aluminium Sägeblatt-abdeckung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>409,-</b> (486,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,0 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

## C3606DPA

36V Akku-Tauchkreissäge



**MV**  
**BRUSHLESS**

**Variabel einstellbare Drehzahl**

**Soft Start Einrichtung**

**Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit**

**Kompatibel mit den Führungsschienen der namhaften Wettbewerber**

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 5.200 /min <sup>1</sup>
Gehrungsschnitte von/bis	-1° bis 46°
Abmessung LxHxB	292 x 188 x 262 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

### Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag

	<b>BASIC</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)	<b>911,-</b> (1.084,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN-Nr.	4966376409198	4966376409204



# C3606DPA

## C3610DRJ

36V Akku-Tischkreissäge



**AV**  
**BRUSHLESS**

**Softstart Funktion**

**Überlastschutz**

**Elektrische Bremse**

**Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung**

**Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung**


### Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min <sup>-1</sup>
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	915 x 765 x 375 mm
Gewicht (ohne Akku)	30,5 kg

### Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

	<b>BASIC</b>
Untertisch	OHNE
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>655,-</b> (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z
EAN-Nr.	4966376334506

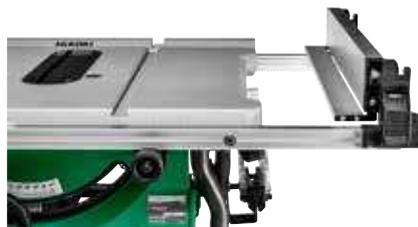

## C10RJ Tischkreissäge



### Überlastschutz

### Elektrische Bremse

### Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

### Perfekte Auflage- fläche durch Tisch- verlängerung

### Robuster Universal- Untertisch mit Rädern

Nutbreite  
oben: 19,7 mm  
unten: 23,8 mm  
Nuttiefe: 10,2 mm

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min <sup>-1</sup>
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920 x 720 x 600 mm
Gewicht	44 kg

### Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung -  
1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebestock -  
1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel -  
Untertisch mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



# C10RJ

## C3610DRA

36V Akku-Paneelsäge



**BRUSHLESS**

**Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß**

**Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte**

**Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>737,-</b> (877,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z
EAN-Nr.	4966376324408

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89 x 292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungsschnitte	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung BxTxH	778 x 792 x 686 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,6 kg

### Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

## C3612DRA

36V Akku-Paneelsäge



**BRUSHLESS**

**Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen**

**Effiziente Späneabsaugung**

**Großer Aluminiumdruckguß Drehteller**

**Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte**

	<b>BASIC</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	<b>1.096,-</b> (1.304,24 inkl. MwSt.)	<b>1.321,-</b> (1.571,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3612DRAW4Z	C3612DRAWRZ
EAN-Nr.	4966376412990	4966376413003

### Technische Daten

Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl AT	4.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht (ohne Akku)	25,0 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

## C12RSH3

Paneelsäge



**BRUSHLESS**

**Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen**

**Effiziente Späneabsaugung**

**Großer Aluminiumdruckguß Drehteller**

**Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte**

Verpackung	Karton
UVP	<b>819,-</b> (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376412891

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	29,0 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

## C8FSHG

Paneelsäge



**Hochwertiger, großer Drehteller**

**Digitallaser für saubere und präzise Schnitte**

**Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel**

**Spindelarretierung**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min <sup>-1</sup>
Gewicht	13,8 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -  
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

## C8FSE

Paneelsäge



**Hochwertiger, großer Drehteller**

**Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel**

**Soft-touch-Handgriff dämpft die vorhandene Restvibration**

**Spindelarretierung**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min <sup>-1</sup>
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -  
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	<b>542,-</b> (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

## C8FSHE

Paneelsäge



**Hochwertiger, großer Drehteller**

**Digitallaser für saubere und präzise Schnitte**

**Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel**

**Spindelarretierung**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min <sup>-1</sup>
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -  
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHEUAZ
EAN-Nr.	4966376293285

# Kantenfräse

## M1808DA

18V Akku-Kantenfräse



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Konstantelektronik und Softstart**

**Variable 6-stufige Drehzahlelektronik**

**Spezieller Sicherheitseinschalter**

### Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	109 x 229 x 100 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

### Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)	<b>604,-</b> (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180



# M1808DA



# M3612DA

## M3612DA

36V Akku-Oberfräse



**MV**  
BRUSHLESS

**Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt**

**Konstantelektronik und Softstart**

**Stufenlos regulierbare Drehzahlen**

### Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min <sup>1</sup>
Abmessung LxHxB	148 x 280 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

### Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm - Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set - Parallelanschlag

	<b>BASIC</b> 	<b>MV</b> 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	<b>460,-</b> (547,40 inkl. MwSt.)	<b>768,-</b> (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAW2Z	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

# Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

## M8V2

Oberfräse



**3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe**

**Exakte Tiefenfeinjustierung**

**Dreistufiger Revolvertiefenanschlag**

**Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala**

### Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung H	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	HSC IV
UVP	<b>388,-</b> (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ
EAN-Nr.	4966376295524

## M12V2

Oberfräse



**Konstantelektronik**

**Anlaufstrombegrenzung**

**Optimierte Position der Drehzahlregulierung**

**Dreistufiger Revolvertiefenanschlag**

### Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung H	255 - 320 mm
Gewicht	6,3 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	<b>491,-</b> (584,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

## SB3608DA

36V Akku-Bandschleifer



**5-stufige Drehzahlregelung plus AT-Stufe**

**Rand & wand nahes Schleifen**

### Technische Daten

Schleiffläche (Breite)	76 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	122 - 450 m/min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	323x150x199 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel  
1 Schleifpapier  
1 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>	<b>MULTI VOLT</b>
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)	<b>686,-</b> (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB3608DAW4Z	SB3608DAWPZ
EAN-Nr.	4966376408696	4966376408702

**NEO AT  
BRUSHLESS**

## SB10V2

Bandschleifer



Regelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min <sup>-1</sup>
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Verpackung	Karton
UVP	<b>337,-</b> (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

## P18DSL

18V Akku-Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage

Ergonomischer Soft-touch Handgriff

### Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	332 x 160 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

### Zubehör

1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

	<b>BASIC</b> 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P18DSLW2Z
EAN-Nr.	4966376316991

## P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

### Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	296 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg

### Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Verpackung	Karton
UVP	<b>199,-</b> (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ
EAN-Nr.	4966376296088

# Exzentrerschleifer - Schwingschleifer

## SV1813DA

18V Akku-Exzentrerschleifer



**NEU** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen**

**Höchste Abtragate seiner Klasse**

### Technische Daten

Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	3,0 mm
Leerlaufgeräusch	77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	2,6 m/s <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b> 	<b>5.0Ah</b> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	<b>179,-</b> (213,01 inkl. MwSt.)	<b>199,-</b> (236,81 inkl. MwSt.)	<b>469,-</b> (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

## SV13YA

Exzentrerschleifer



**Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf**

**Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform**

**Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	<b>202,-</b> (240,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

## SV15YC

Exzentrerschleifer



**Regelelektronik für materialgerechtes Schleifen**

**Patentierter Duo-Schwingkreiseinstellung**

**Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 - 11.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH	306 x 180 mm
Gewicht	2,5 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	<b>304,-</b> (361,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCWBZ
EAN-Nr.	4966376280162

## SV12SH

Schwingschleifer



**Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf**

**Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform**

**Hohe Abtragleistung**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	<b>142,-</b> (168,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

## SV12SG

Schwingschleifer



**Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf**

**Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform**

**Hohe Abtragleistung**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

## SV12V

Schwingschleifer



**Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf**

**Hohe Abtragleistung**

**Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min <sup>-1</sup>
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	<b>245,-</b> (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

# Saubere Leistung für den Einstieg.



**RP200SL**

**NEU**

Nass-/  
Trockensauger

**RP200YL**

**NEU**

Nass-/  
Trockensauger

**RP300YL**

**NEU**

Nass-/  
Trockensauger

**RP300YM**

**NEU**

Nass-/  
Trockensauger

**RP300YH**

**NEU**

Nass-/  
Trockensauger

## Technische Daten

Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistungsaufnahme	1.200 W				
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min				
Max. Saugleistung	22,5 kPa				
Staubklasse	L	L	L	M	H
Anwendung	Nass / Trocken				
Filterreinigungssystem	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung
Anschluss Steckdose	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Schlauch Länge	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Schlauch Ø	32 mm				
Stromkabel Länge	5,5 m	5,5 m	5,5 m	8 m	8 m
Abm. (LxHxB) in mm	377x400x381	377x400x500	377x493x500	377x493x500	377x493x500
Gewicht	9,4 kg	10,0 kg	10,8kg	10,8kg	10,8kg



# Leistung und Komfort auf höchstem Niveau.



**RP250YDL**

**RP250YBL**

**RP350YBL**

**RP250YDM**

**RP350YDM**

**RP500YDM**

**RP350YDH**

Nass-/  
Trockensauger

Nass-/  
Trockensauger

Nass-/  
Trockensauger

Nass-/Trocken-  
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-  
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-  
Rüttelsauger

Nass-/Trocken-  
Rüttelsauger

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

1.000 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

3,6 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

4,3 m<sup>3</sup>/min

21 kPa

27 kPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

L

L

L

M

M

M

H

Nass / Trocken

Druckreinigung

Selbstreinigung

Autom. Reini-  
gung

Selbstreinigung

Autom. Reini-  
gung

Selbstreinigung

Autom. Reini-  
gung

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

25 Liter

25 Liter

35Liter

25 / 15 Liter

35 / 22 Liter

25 / 40 Liter

25 / 22 Liter

3,5 m

3,2 m

3,2 m

5 m

5 m

5 m

5 m

32 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

7,5 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

392x550x374

457x400x535

550x400x550

430x390x490

550x400x550

600x960x465

550x550x400

6,6 kg

12,4 kg

15,2 kg

12,7 kg

15,7 kg

18,0 kg

18,0 kg



## RP18DLA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar  
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius  
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

**Filterstaub Entfernungsfunktion**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>153,-</b> (182,07 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DLAW4Z
EAN-Nr.	4966376413867

### Technische Daten

Filtertyp	EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	90 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

### Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse  
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel



# RP18DA

## RP18DA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar  
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius  
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

**Filterstaub Entfernungsfunktion**

**Mit HEPA Filter ausgerüstet**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376413850

### Technische Daten

Filtertyp	HEPA
Leistungsaufnahme	80 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

### Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse  
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

## RP3608DA

36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



**BRUSHLESS**

**Bajonettanschluss für den Saugschlauch**

**Staubtank ohne Ecken und Kanten**

**1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)**

### Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m <sup>3</sup> /min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht	10,4 kg

### Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm - 1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>573,-</b> (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP3608DAW7Z
EAN-Nr.	4966376129621

# Staubklassen

## L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m<sup>3</sup>

## M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m<sup>3</sup>

## H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

## RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)**

**Einfache Filterreinigung**

**3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)**

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392 x 550 x 374 mm
Gewicht	6,6 kg

### Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse - 1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter - 1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

Verpackung	Karton
UVP	<b>301,-</b> (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

# Nass-/Trockensauger

## RP200SL

Nass-/Trockensauger

**NEU**



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Nass- und Trocken-  
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:  
Manuelle Filterreinigung**

**Geringes Gewicht, kompakt**

Verpackung	Karton
UVP	<b>194,-</b> (230,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200SLWAZ
EAN-Nr.	4966376417186

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Nein
Saugschlauch LxØ	1,75 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 400 x 381 mm
Gewicht	9,4 kg

### Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -  
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -  
1 Saugdüse (120 mm breit)

## RP200YL

Nass-/Trockensauger

**NEU**



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Nass- und Trocken-  
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:  
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.300W)**

Verpackung	Karton
UVP	<b>235,-</b> (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417193

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 400 x 500 mm
Gewicht	10,0 kg

### Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -  
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -  
1 Saugdüse (120 mm breit)

## RP300YL

Nass-/Trockensauger

**NEU**



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Nass- und Trocken-  
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:  
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.300W)**

Verpackung	Karton
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417209

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 439 x 500 mm
Gewicht	10,8 kg

### Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -  
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -  
1 Saugdüse (120 mm breit)

## RP300YM

Nass-/Trockensauger

**NEU**

Zertifiziert nach Klasse M

Per Druckknopf:  
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 493 x 500 mm
Gewicht	10,8 kg

### Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch  
(antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) -  
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YMWAZ
EAN-Nr.	4966376417216



# RP300YM

## RP300YH

Nass-/Trockensauger

**NEU**

Zertifiziert nach Klasse H

Per Druckknopf:  
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 500 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

### Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch  
(antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) -  
1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YHWAZ
EAN-Nr.	4966376417223

## RP250YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)**

**Einfache Filterreinigung**

**3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)**

Verpackung	Karton
UVP	<b>593,-</b> (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413874

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	25 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	72 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	12,6 kg

### Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

## RP350YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse L**

**Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)**

**Einfache Filterreinigung**

**3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)**

Verpackung	Karton
UVP	<b>696,-</b> (828,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413881

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	35 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	69 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	16,0 kg

### Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

## RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse M**

**Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-Kassetten**

**Bajonettanschluss für den Saugschlauch**

Verpackung	Karton
UVP	<b>634,-</b> (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg

### Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

## RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse M**

**Automatische Filterabrüttelung  
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-  
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	<b>727,-</b> (865,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg

### Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

## RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse M**

**Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-  
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den  
Saugschlauch**

Verpackung	Karton
UVP	<b>835,-</b> (993,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595 x 960 x 465 mm
Gewicht	18,0 kg

### Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 1 Schiebepöbel

## RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



**Zertifiziert nach Klasse H**

**Automatische Filterabrüttelung  
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik  
in Kombination mit einem  
Elektrowerkzeug  
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-  
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	<b>839,-</b> (998,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg

### Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

### Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

# Handstaubsauger - Gebläse

## R36DB

36V Akku-Staubsauger



**BRUSHLESS**

**Leistungsstark und langlebig**

**Sehr hohe Saugleistung**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>189,-</b> (224,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R36DBW4Z
EAN-Nr.	4966376409129

### Technische Daten

Saugleistung max.	155 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	72 dB
Gewicht	1,6 kg

### Zubehör

Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschleufe

## R18DSL

18V Akku-Sauger



**BRUSHLESS** kompatibel

**Für nasse und trockene Materialien**

**Leicht und kompakt**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>81,-</b> (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376317349

### Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht	1,0 kg

## RA18DA

18V Akku-Gebläse



**BRUSHLESS** kompatibel

**Elektronik, Luftmenge über Schalter regulierbar**

**Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>122,-</b> (145,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RA18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376412174

### Technische Daten

Max. Luftvolumen	0,7 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	100 m/s
Max. Luftdruck	18 kPa
Geräusentwicklung	74 dB(A)
Abmessung LxHxB	224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

### Zubehör

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz



**RA18DA**

## UF18DSAL

Akku-Ventilator



**AV** kompatibel

**2 umschaltbare Gebläsestufen**

**Schwenkbar L/R 36°**

**Im Akkubetrieb zwischen 1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>137,-</b> (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALL0Z
EAN-Nr.	4966376319268

### Technische Daten

Ventilator Durchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m <sup>3</sup> /min
Geräuschentwicklung	52 dB(A)
Abmessung LxHxB	264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

### Zubehör

1 Netzadapter

## RB18DC

18V Akku-Gebläse+Sauger



**AV** kompatibel

**Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)**

**3-Stufen Geschwindigkeitsumschalter**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>101,-</b> (120,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

### Technische Daten

Förderleistung ohne Düse	0-3,5 m <sup>3</sup> /min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	78 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 15.000 /min <sup>-1</sup>
Abmessung LxHxB	490 x 207 x 150 mm
Gewicht	1,1 kg

### Zubehör

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

## RB36DA

36V Akku-Gebläse



**AV**  
**BRUSHLESS**

**4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo-Zuschaltung**

**Automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>379,-</b> (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376317523

### Technische Daten

Luftvolumen	680 m <sup>3</sup> /h (Turbo 800m <sup>3</sup> /h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

### Zubehör

1 Ausblasrohr

## RB40VA

Gebläse



**Hohe Luftfördermenge 3,8m<sup>3</sup>/min**

**Auch als Staubsauger einsetzbar**

Verpackung	Karton
UVP	<b>240,-</b> (285,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

### Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,8 m <sup>3</sup> /min
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 /min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Rohr

## AW18DBL

18V Akku-Hochdruckreiniger



**kompatibel**  
**BRUSHLESS**

**Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole**

**Variabel einstellbare Düse**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>563,-</b> (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376301584

### Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxHxB	254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

### Zubehör

1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -  
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -  
1 Düsenreiniger Stift

## AW100

Hochdruckreiniger



**Leichter und kompakter Hochdruckreiniger**

**5 m langer Druckschlauch**

**Überhitzungsschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>163,-</b> (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

### Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,5 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305 x 465 x 245 mm
Gewicht	5,5 kg

### Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch -  
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -  
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

## AW130

Hochdruckreiniger



**Leichter und kompakter Hochdruckreiniger**

**10 m langer Druckschlauch**

**Überhitzungsschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>286,-</b> (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

### Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325 x 790 x 260 mm
Gewicht	8,3 kg

### Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -  
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -  
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

## AW150

Hochdruckreiniger



**Mit Schlauchtrommel**

**10 m langer Druckschlauch**

**Überhitzungsschutz**

Verpackung	Karton
UVP	<b>388,-</b> (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

### Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425 x 905 x 345 mm
Gewicht	12,4 kg

### Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -  
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -  
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

**CG36DB**

36V Akku-Freischneider



**Neuentwickelter HiKOKI Hochleistungsmotor**

**Elektrische Bremse**

**Absolut geräuscharm, sehr geringe Vibration**

**3-stufige Geschwindigkeitsregelung**

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>306,-</b> (364,14 inkl. MwSt.)	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DBW4Z	CG36DBW5Z
EAN-Nr.	4966376336296	4966376336302

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.000, 5.500, 6.500 /min<sup>-1</sup>  
 Schnittdurchmesser 310 mm  
 Faden Ø 2 mm  
 Faden Länge 4 m

**Loop handle**

Abmessung LxHxB 1.803 x 236 x 340 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 3,6 kg

**Bike handle**

Abmessung LxHxB 1.803 x 420 x 620 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

**Zubehör**

- 1 Maulschlüssel (17/19) -
- 1 Halbautomat-Fadenkopf -
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

**CG36DC**

36V Akku-Freischneider



**3-stufige Geschwindigkeitsregelung**

**Auto-Modus-Belastungsfunktion**

**Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start**

**Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 255 mm 3-Zahn Blatt**

	<b>BASIC</b>	<b>BASIC</b>
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	<b>378,-</b> (449,82 inkl. MwSt.)	<b>399,-</b> (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DCW4Z	CG36DCW5Z
EAN-Nr.	4966376413997	4966376414000

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 3.500, 5.500, 6.500 /min<sup>-1</sup>  
 Schnittdurchmesser "Faden" 440 mm  
 Schnittdurchmesser "Blatt" 255 mm  
 Faden Ø 2,4 mm  
 Faden Länge 4 m

**Loop handle**

Abmessung LxHxB 1.840 x 340 x 193 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 4,3 kg

**Bike handle**

Abmessung LxHxB 1.840 x 482 x 627 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 5,0 kg

**Zubehör**

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

**CG18DA**

18V Akku-Freischneider



**3-stufige Geschwindigkeitsregelung**

**Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start**

**Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 230 mm Gras-Blatt**

	<b>BASIC</b>
Griff	loop handle
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>265,-</b> (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414017

**Technische Daten**

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.300, 4.900, 5.600 /min<sup>-1</sup>  
 Faden Ø 310 mm  
 Gras Blatt Ø 230 mm  
 Bohrung Zähne 25,4 mm x 34 Z

**Loop handle**

Abmessung LxHxB 1.800 x 214 x 220 mm  
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

**Zubehör**

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Gras-Blatt Ø 230 mm
- 1 Fadenkopf
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

**kompatibel**  
**BRUSHLESS**

# Kettensägen

## CS3630DB

36V Akku-Kettensäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)**

**Kettenschiene mit Umlenkstern**

### Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

### Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>358,-</b> (426,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335770

## CS3635DB

36V Akku-Kettensäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)**

**Kettenschiene mit Umlenkstern**

### Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

### Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>394,-</b> (468,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3635DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335824

## CS3630DC

36V Akku-Kettensäge



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)**

**Kettenschiene mit Umlenkstern**

### Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

### Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel - 1 Kettenhaftöl 50cc

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>337,-</b> (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409457

## CS1825DC

18V Akku-Kettensäge



**MW** kompatibel  
**BRUSHLESS**

**Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)**

**Kettenschiene mit Umlenkstern**

### Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

### Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>317,-</b> (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1825DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409327



# CS1825DC

## CS1810DD

18V Akku-Astsäge

**NEU**

**Werkzeugloser Kettenwechsel**

**Automatischer Kettenspanner**

**2-Stufen Sicherheitsschalter**

**Automatische Ölzufuhr und Kettenschmierung**

### Technische Daten

Ketten-Geschwindigkeit	8,0 m/s (480 m/min)
Kettenschiene (Länge)	100 mm
Type der Sägekette	80TXL (0,325")
Öltankkapazität	55 ml
Vibrationswert (3-achsrig)	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Abmessung LxHxB	401 x 190 x 89 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

### Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50ml



**MW** kompatibel  
**BRUSHLESS**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>173,-</b> (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1810DDW4Z
EAN-Nr.	4966376416318

# Heckenscheren

## CH3656DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

Stoßschutz am Blattende



### Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min <sup>-1</sup>
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör  
1 Blattschutz

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>255,-</b> (303,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3656DAW4Z
EAN-Nr.	4966376303496

# CH3672DA



## CH3672DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

4-Stufen Hubzahlregler

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

Stoßschutz am Blattende



### Technische Daten

Blattlänge	780 mm
Nutzlänge	720 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min <sup>-1</sup>
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Zubehör  
1 Blattschutz

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>332,-</b> (395,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3672DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414246

## UL18DBA

18V Akku-Kompressor Kühl- und Wärmebox



kompatibel

**Temperatureinstellungen von -18° bis 60° in 5-Grad-Schritten**

**3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V**

**Große Kapazität 25 L**

**Bei Anschluss an 12V/230V wird der Akku geladen**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>747,-</b> (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DBAW4Z
EAN-Nr.	4966376415878

### Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-18 bis + 60° C
Kapazität	25 Liter
Abmessung LxBxH	340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	15,7 kg

## UL18DF

18V Akku-Kühl- und Wärmebox



kompatibel

**Temperatureinstellungen von 8° bis 60° (richtet sich nach der Außentemperatur)**

**3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V**

**Große Kapazität 24 L**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>137,-</b> (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376414819

### Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Max. Kühlleistung	17° (unter Umgebungstemperatur)
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Kapazität	24 Liter
Abmessung LxBxH	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

## UR18DA

Akku-Radio



kompatibel

**Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+**

**Programmspeicherplätze für AM/FM**

**Digitaler DSP Tuner mit beleuchtetem LCD Display**

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>132,-</b> (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376407460

### Technische Daten

Radiofrequenz	AM: 522-1.620 kHz
	FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxHxB	240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

### Zubehör

1 Netzadapter

# Baustellenstrahler

## UB18DG

Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ



 kompatibel

**Hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen**

**Höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter**

**Bewegliche Leuchtköpfe: Vertikal 220° und horizontal bis 230°**

**Wasser und staubgeschützt nach IP55**

### Technische Daten

Helligkeit	1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
Leuchtdauer mit BSL36A18	2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
Abmessung LxHxB	235 x 1.060 x 230 mm
Abmessung LxHxB (max.)	720 x 2.150 x 630 mm
Gewicht (ohne Akku)	8,0 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>327,-</b> (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGW4Z
EAN-Nr.	4966376410262



## UB18DA

Akku-LED Baustellenstrahler



**AV** kompatibel

**Ultrahelle, weiße LEDs**

**Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich**

**Geringes Gewicht von nur 1,85 kg**

### Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxHxB	280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,85 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>168,-</b> (199,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

## UB18DH

Akku-LED Lampe



**AV** kompatibel **IP55**

**Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku**

**Leuchtet bis zu 670 Meter weit**

**Staub- und wasserdicht nach IP55**

### Technische Daten

Helligkeit Spot Mode	950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB	174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>132,-</b> (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

## UB18DGL

Akku-LED Baustellenstrahler



**AV** kompatibel

**36 ultrahelle, weiße LEDs**

**240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)**

**Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden**

### Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxHxB	198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,7 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>107,-</b> (127,33 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

## UB18DE

Akku-LED Lampe



kompatibel

**Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar**

**130° Leuchtwinkel (6 Stufen verstellbar)**

**Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku**

### Technische Daten

Helligkeit (High/low)	250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen	0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB	95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>71,-</b> (84,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

## UB18DF

Akku-Laterne



kompatibel

**Neu entwickelte Akku Laterne**

**360° rundum Beleuchtung**

**Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar**

**Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah bis zu 29 Stunden**

### Technische Daten

Helligkeit (High/low)	750 / 320 lm
Abmessung LxHxB	98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>81,-</b> (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

## UB18DJL

Akku-LED Lampe



kompatibel

**Maximal können 12 LED geschaltet werden**

**7-stufiger bis 270° drehbarer Kopf**

**5-stufiger bis 180° Up/Down schwenkbarer Kopf**

### Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,3 kg

### Zubehör

1 Schultertrageriemen

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>60,-</b> (71,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLL0Z
EAN-Nr.	4966376317745

## UB18DB

Akku-Baustellenstrahler



kompatibel

**30 Stufen für die Strahleinstellung**

**Wasser und staubgeschützt nach IP54**

**Der Leuchtwinkel ist um 360° in 18 Stufen verstellbar**

### Technische Daten

Helligkeit Low	350 lm
Helligkeit High	2.000 lm
Abmessung LxHxB	162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>132,-</b> (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376402069



## UB18DC

Akku-Baustellenstrahler



**MV** kompatibel **IP56**

Der Leuchtwinkel ist um 126°  
in 8 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt  
nach IP65

Solider Standfuß sowie  
Haken zum Hängen

### Technische Daten

Helligkeit Low	700 lm
Helligkeit High	4.000 lm
Abmessung LxHxB	186 x 270 x 155 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>214,-</b> (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120

## UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V



**MV** kompatibel **IP56**

Für 18V Akkus sowie  
230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt  
nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144°  
in 9 Stufen verstellbar

### Technische Daten

Spannung	18V / 230V
Helligkeit Low	1.000 lm
Helligkeit High	10.000 lm
Abmessung LxHxB	150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Zubehör  
1 Anschlusskabel (230V)

	<b>BASIC</b>
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	<b>337,-</b> (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

## HiKOKI Stackable Case (HSC) I



UVP	<b>45,10</b> (53,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549115077508

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 295x395x105 mm  
Gewicht 1,95 kg

## HiKOKI Stackable Case (HSC) II



UVP	<b>45,-</b> (53,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549115077515

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 295x395x158 mm  
Gewicht 1,60 kg

## HiKOKI Stackable Case (HSC) III



UVP	<b>50,50</b> (60,10 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549115077522

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 295x395x210 mm  
Gewicht 1,95 kg

## HiKOKI Stackable Case (HSC) IV



UVP	<b>56,-</b> (66,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402541
EAN-Nr.	4549115077539

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 295x395x315 mm  
Gewicht 2,55 kg

## HiKOKI Stackable Case (HSC) IV mit Schublade und 100-tlg. Zubehör



UVP	<b>106,-</b> (126,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250155824037

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 295x395x250 mm  
Gewicht 4,45 kg

## Rollbrett für HiKOKI Stackable Case (HSC)



Musterabbildung inkl. HSC

UVP	<b>52,50</b> (62,48 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549115077553

**Technische Daten**  
Abmessung (LxBxH) 372x526x140 mm  
Gewicht 2,8 kg

# DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDES PROJEKT





### **MV**

- MULTI VOLT ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

### **BRUSHLESS**

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

### **PL**

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

### **APS**

Die automatische Power und Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschten Modus, wenn die Last abnimmt.

### **RFC**

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

### **AHB**

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

### **ACS**

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!

### **LVH**

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

### **UVP**

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

### **AT**

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh- oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

### **IP54 IP55 IP56 IP65**

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

**IP54:** Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

**IP55:** Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

**IP56:** Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

**IP65:** Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

### **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgerausche oder Gasdämpfe bündig.

### **LED LEVEL**

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

### **TRIPLE HAMMER**

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

# Index

- A**  
AC18DA 96  
AL18DA 94  
AW18DBL 138  
AW100 138  
AW130 138  
AW150 138
- B**  
BSL36A18X 36  
BSL36B18X 36  
BSL1820M 36  
BSL1840M 36  
BSL1850C 36  
BSL1850MA 36  
BSL3640MVT 36
- C**  
C6MEY2 114  
C6U3 114  
C7BU3 115  
C7BUM 116  
C7MFA 115  
C7U3 115  
C8FSE 121  
C8FSHE 121  
C8FSHG 121  
C9BU3 116  
C9U3 116  
C10RJ 119  
C12RSH3 120  
C1805DA 108  
C1806DA 108  
C1806DB 109  
C1806DUM 109  
C1807DA 109  
C3605DA 108  
C3606DB 110  
C3606DPA 117  
C3606DUM 110  
C3609DUM 111  
C3610DRA 120  
C3610DRJ 118  
C3612DRA 120  
CB18DBL 90  
CB3612DA 90  
CC14SF 91  
CD3605DA 91  
CD3605DB 91  
CE16SA 89  
CE18DSL 89  
CG18DA 139
- CG36DB 139  
CG36DC 139  
CH3656DA 142  
CH3672DA 142  
CJ18DA 100  
CJ18DB 100  
CJ36DA 100  
CJ36DB 100  
CJ90VAST2 101  
CJ90VST2 101  
CJ160V 101  
CJ160VA 101  
CM5MA 88  
CN16SA 89  
CN18DSL 89  
CR13V2 105  
CR13VBY 105  
CR13VEY 105  
CR18DA 104  
CR18DB 104  
CR18DBL 104  
CR18DMA 104  
CR36DA 105  
CS1810DD 141  
CS1825DC 141  
CS3630DB 140  
CS3630DC 140  
CS3635DB 140  
CV18DA 92  
CV18DMA 92  
CV350V2 92
- D**  
D10VC3 13  
D10VF(S) 13  
D13VB3(S) 13  
D13VG(S) 13  
D13VL 13  
D36DYA 12  
DB3DL2 12  
DH18DPA 42  
DH18DPB 42  
DH18DPC 42  
DH24PG2 48  
DH24PH2 48  
DH24PMH 48  
DH26PB2 49  
DH26PC2 49  
DH26PMC 49  
DH28PBY2 50  
DH28PC 51  
DH28PCY2 50  
DH28PEC 51
- DH28PMY2 50  
DH36DMA 45  
DH36DPE 44  
DH40MC 54  
DH40MEY2 56  
DH45MA 54  
DH45ME 55  
DH45MEY 56  
DH52MA 54  
DH52ME 55  
DH52MEY 56  
DH1826DA 43  
DH1826DC 43  
DH3628DA 44  
DH3628DC 44  
DH3640DA 45  
DN18DSL 12  
DS18DA 8  
DS18DC 10  
DS18DD 8  
DS18DDQ 9  
DS18DE 10  
DS36DC 11  
DV16V(S) 19  
DV18DA 16  
DV18DC 18  
DV18DD 16  
DV18DE 18  
DV18V(S) 19  
DV20VB2(S) 19  
DV20VD 19  
DV22V 19  
DV36DC 18
- E**  
EC36DA 73  
EC58 73  
ET36A 38
- G**  
G12SR4 82  
G13BY 84  
G13BYEQ2 83  
G13SB4 84  
G13SE3 83  
G13SN2 82  
G13SR4 82  
G13SW2 82  
G13VE2 83  
G18DSL2 76  
G18ST 84  
G23BYE 85  
G23MRUA 85
- G23SWU2 85  
G23UDY2 85  
G1813DA 76  
G1813DE 77  
G1813DF 76  
G1813DVE 77  
G1813DVF 77  
G3613DE 78  
G3613DF 78  
G3613DVE 79  
G3613DVF 78  
G3623DA 79  
GM13Y 88  
GP2S2 87  
GP3V 87  
GP5V 87  
GP18DA 86  
GP18DB 86
- H**  
H25PV 60  
H41MB2 60  
H41ME 60  
H45ME 60  
H45MEY 61  
H60MC 62  
H60ME 62  
H60MEY 62  
H65SB3 62  
H65SD3 63  
H70SA 63  
H90SG 63  
H3641DA 61
- K**  
KC18DA 34  
KC18DC 34  
KC18DD 35  
KC18DE 32
- M**  
M8V2 124  
M12V2 124  
M1808DA 122  
M3612DA 123
- N**  
N1804DA 71  
N1810DA 70  
N1812DA 70  
N5008AC2 72  
NH18DSL 72
- NP18DSAL 69  
NR1890DCA 67  
NR1890DRA 67  
NR3665DA 66  
NR3675DD 66  
NT1850DA 69  
NT1865DA 69  
NT1865DAA 68  
NT1865DSA 68  
NV90AG 72  
NV1845DA 66
- P**  
P18DSL 125  
P20SF 125
- R**  
R18DSL 136  
R36DB 136  
RA18DA 136  
RB18DC 137  
RB36DA 137  
RB40VA 137  
RH18DA 97  
RH600T 97  
RH650V 97  
RP18DA 130  
RP18DLA 130  
RP200SL 132  
RP200YL 132  
RP250YBL 134  
RP250YDL 131  
RP250YDM 134  
RP300YH 133  
RP300YL 132  
RP300YM 133  
RP350YBL 134  
RP350YDH 135  
RP350YDM 135  
RP500YDM 135  
RP3608DA 131
- S**  
SB10V2 125  
SB3608DA 124  
SV12SG 127  
SV12SH 127  
SV12V 127  
SV13YA 126  
SV15YC 126
- SV1813DA 126
- U**  
UB18DA 145  
UB18DB 146  
UB18DC 147  
UB18DD 147  
UB18DE 146  
UB18DF 146  
UB18DG 144  
UB18DGL 145  
UB18DH 145  
UB18DJL 146  
UC18YFSL 39  
UC18YKSL 39  
UC18YSL3 39  
UC18YTSL 39  
UC18YTSL(S) 39  
UC36YSL2 39  
UF18DSAL 137  
UL18DBA 143  
UL18DF 143  
UM12VST2 93  
UM16VST2 93  
UM22VYST 93  
UM36DA 93  
UP18DA 73  
UR18DA 143  
UV3628DA 95
- V**  
VB3616DA 95
- W**  
W18DA 30  
W18DB 31  
WH18DA 22  
WH18DC 23  
WH18DD 22  
WH18DE 23  
WH36DC 25  
WHP18DA 24  
WR16SE 29  
WR18DH 24  
WR22SE 29  
WR25SE 29  
WR36DA 27  
WR36DB 27  
WR36DE 27  
WR36DF 28  
WR36DG 28  
WR36DH 26

# **HIKOKI**

## **Metabowerke GmbH**

Metabo-Allee 1  
72622 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 7022 72-0  
verkauf@metabo.de

**hikoki-powertools.eu**

# **MAKE. MOVE. GO**

654502000 · 03/25 · Änderungen,  
die dem technischen Fortschritt  
dienen, sowie Irrtum und Druckfehler  
vorbehalten. Bei den Preisangaben  
handelt es sich um unverbindliche  
Preisempfehlungen des Herstellers.  
Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer  
beträgt 19 %. Gültig ab 01.04.2025.