

GABELHUBWAGEN ECO MIT SCHNELLHUB





FLURFÖRDERGERÄTE

Wenn es flott gehen muss, ist der Eco mit Schnellhub das Gerät Ihrer Wahl!
Bei Lasten bis 200 kg schafft er mit nur sechs Deichselschlägen eine Gabelhöhe von 200 mm, eine Palette kann mit sensationellen drei Deichselschlägen angehoben und verfahren werden. Hierbei entsteht in Summe eine beträchtliche Zeitersparnis im täglichen Palettentransport. Ab 200 kg schaltet sich der Schnellhub automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt.



Hydraulikpumpe

Einfahrrampe

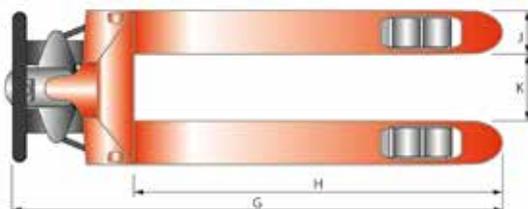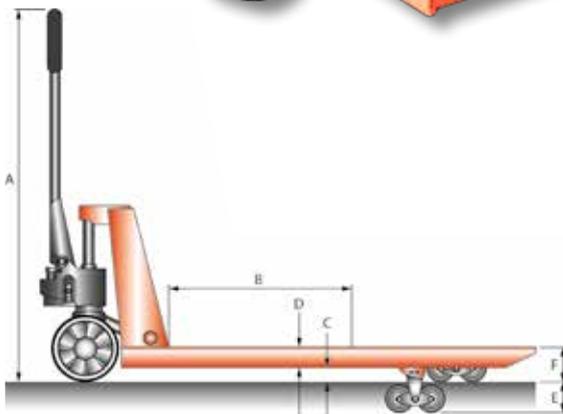

Artikel	1101059PTPQ1	
Tragfähigkeit, kg		2500
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	85
Hub, mm	E	115
Lenkräder, mm		180x50 P
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	153
Gabelweite, mm	K	234
Gabeldicke, mm	D	55
Bodenfreiheit, mm	C	30
Deichselhöhe max., mm	A	1220
Gesamtlänge, mm	G	1550
Gewicht, kg		68

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon