



GABELHUBWAGEN PREMIUM SP 27-115

FLURFÖRDERGERÄTE

Robust und intelligent – der GHW Premium besticht mit seiner 2,7 t Tragfähigkeit. Das Chassis ist aus verwindungssteifem, hochlegiertem Stahl gefertigt und ausgiebig verschweißt. Die Vielzahl von Versteifungen verstärken das Chassis zusätzlich. Sollte es dennoch einmal zu einer Verformung der Gabeln kommen, können diese mit den serienmäßigen, justierbaren Schubstangen rückverformt werden. Die Gabeln und die Schürze werden bei hohen Temperaturen pulverbeschichtet und sind somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt. Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang. Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpegehäuse integriert und somit optimal geschützt.



DAS ORIGINAL



Original Schefer Deichsel
mit Gummi-Kunststoffummantelung



Längsvertiefungen
zur Versteifung



Hochleistungs-Hydraulikpumpe
mit Zentralverschluss



Das Highlight dieser Hydraulikeinheit ist der zu öffnende Zentralverschluss. Damit kann die Pumpe geöffnet werden, um bei Bedarf einen Dichtungswechsel vornehmen zu können.


Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und nahezu vollständig griff sympathisch ummantelt.

Der Lenkeinschlag von bis zu 210° ermöglicht das Rangieren auf engstem Raum.

Mittels Handhebel werden die Funktionen Heben, Fahren und das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert.

Durch die Einfuhrrollen an den Gabelspitzen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens.

Die hervorragende Verarbeitung und die umfangreiche Ausstattung machen den GHW Premium zu einem echten „Original“.

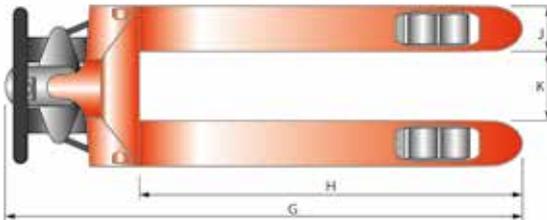

1101027RSP

Artikel		1101027RSN	1101027RSP	1101027PSP	1101027PTP	1101027RTN	1101027RTP	1101027RTR
Tragfähigkeit, kg		2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Lastschwerpunkt, mm	B	600	600	600	600	600	600	600
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85	85	85	85	85
Hub, mm	E	115	115	115	115	115	115	115
Lenkräder, mm		200x50 G	200x50 G	200x50 P	200x50 P	200x50 G	200x50 G	200x50 G
Gabelrollen single, mm		80x93 N	80x93 P	80x93 P				
Gabelrollen tandem, mm					80x70 P	80x70 N	80x70 P	80x70 G
Gabellänge, mm	H	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	160	160	160	160	160	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220	220	220	220	220
Gabeldicke, mm	D	50	50	50	50	50	50	50
Bodenfreiheit, mm	C	35	35	35	35	35	35	35
Deichselhöhe max., mm	A	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Gesamtlänge, mm	G	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Gewicht, kg		67	69	69	71	68	70	70

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon